

Techniniu duomeniu lapas

Dangtis su pasukamu užraktu DD


Prekės numeris: 6232408



Dangtis sustiprintoms kopėčioms, kurių šonų aukštis yra 200 mm.

Skersinis rifliavimas nuo 500 mm pločio.

Esant didesnei vėjo apkrovai, užsakovas turi numatyti apsaugos priemones.

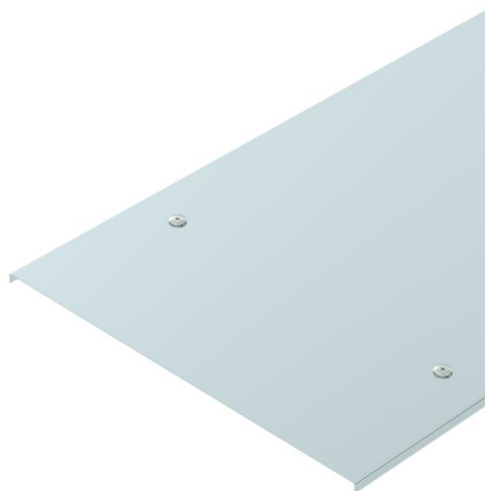

St Plienas

DD cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--|
| Prekės numeris | 6232408 |
| Tipas | WKLD 2050 DD |
| 1 pavadinimas | Dangtis su suk. užraktais |
| 2 pavadinimas | Sustiprint. trasoms 200 |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 500x3000 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“ |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 3 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 527,34 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomenų lapas

Dangtis su pasukamu užraktu DD

Prekės numeris: 6232408



Matmenys

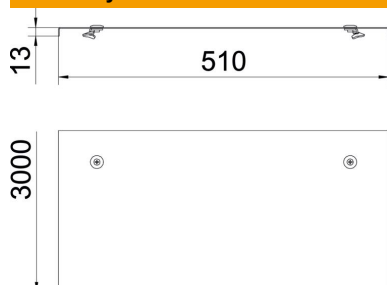

| | |
|----------------|----------|
| Ilgis | 3 000 mm |
| Plotis | 500 mm |
| Aukštis | 200 mm |
| Skardos storis | 1,5 mm |
| Matmuo B | 500 mm |
| Matmuo H | 15 mm |
| Matmuo L | 3 000 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Tvirtinimo būdas | Sukamoji sklendė |
| Oppretholdelse av funksjon | ne |
| Tinka vieliniam loveliu | ne |
| Tinka kabelinėms kopėčioms | taip |
| Tinka loveliu kabeliams | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |