


# Techniniu duomeniu lapas

## Didelių atstumų tarp tvirtinimų kabelių kopėčios WKLG 110 FT

Prekės numeris: 6311071



Didelių atstumų tarp tvirtinimų kabelinės kopėčios su perforuotais šonais 110 mm šonų aukštyje. Kabelių ir laidų tvirtinimas su 2056 tipo apkaba – laikikliu.

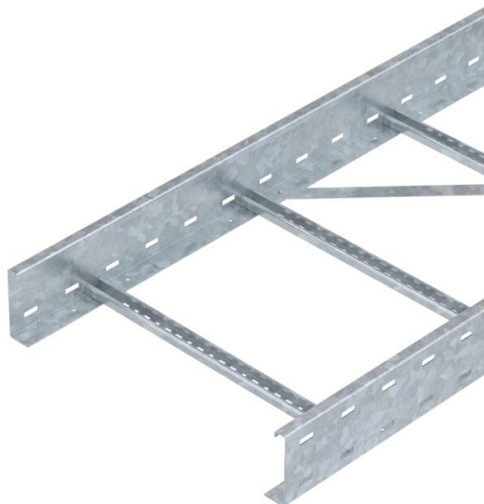

Atitinkamas WRVL 110 tipo tiesiųjų sujungiklių skaičius užsakomas atskirai. Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 10 dB, su dangteliais – 15 dB.



**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Prekės numeris                | 6311071                      |
| Tipas                         | WKLG 1150 FT                 |
| 1 pavadinimas                 | Sustiprintos kab. kopėčios   |
| 2 pavadinimas                 | perforuotas šoninis profilis |
| Gamintojas                    | OBO                          |
| Dydis                         | 110x500x6000                 |
| Medžiaga                      | Plienas                      |
| Paviršius                     | karštai cinkuotas            |
| Paviršiaus standartas         | DIN EN ISO 1461              |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 6                            |
| Kiekio vienetas               | Metras                       |
| Svoris                        | 662,066 kg                   |
| Svorio vienetas               | kg/100 m                     |


# Techniniu duomeniu lapas

## Didelių atstumų tarp tvirtinimų kabelių kopėčios WKLG 110 FT

Prekės numeris: 6311071



### Matmenys

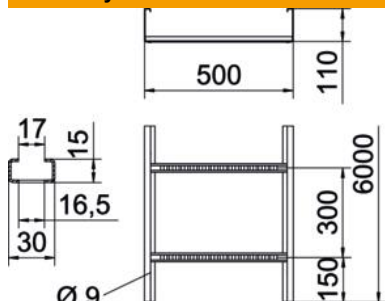


|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Matmenys                   | 110 x 500 |
| Ilgis                      | 6 000 mm  |
| Ilgis                      | 6 000 ft  |
| Plotis                     | 500 mm    |
| Aukštis                    | 110 mm    |
| Matmuo B                   | 500 mm    |
| Matmuo L                   | 6 000 mm  |
| Skersinio griovelio matmuo | 17,00     |

### Techniniai duomenys

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Skersinių konstrukcija          | Neperforuotas profilis |
| Šoninės užmovos konstrukcija    | Profilis (atviras)     |
| Opprettholdelse av funksjon     | ne                     |
| Naudingasis skerspjūvis         | 471 cm <sup>2</sup>    |
| Naudingasis skerspjūvis         | 47100 mm <sup>2</sup>  |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne                     |
| Šonų perforavimas               | taip                   |
| Sutvirtinta konstrukcija        | taip                   |
| Atramos storis                  | 2 mm                   |

### Apkrovas

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Taikomi min. atstumai tarp atramų  | 3 m       |
| Taikomi maks. atstumai tarp atramų | 7 m       |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m         | 2,9 kN/m  |
| Atstumas tarp atramų 3,5 m         | 2,48 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 4,0 m         | 2,1 kN/m  |
| Atstumas tarp atramų 4,5 m         | 1,78 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 5,0 m         | 1,5 kN/m  |
| Atstumas tarp atramų 6,0 m         | 1 kN/m    |
| Atstumas tarp atramų 7,0 m         | 0,7 kN/m  |

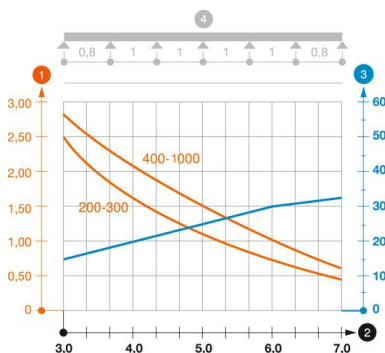

#### WKLG 110 tipo didelio pločio kabelių kopėčių apkrovos diagrama.

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
  - 2 Atstumas tarp atramų m
  - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
  - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų