

Techniniu duomeniu lapas

Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 110 A2

Prekės numeris: 6098177



Sustiprintų kabelių lovelių sistema, perforuota, šonų aukštis – 110 mm.
Atitinkamas WRVL 110 tipo tiesiųjų sujungiklių skaičius užsakomas atskirai.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 20 dB,
su dangteliais – 50 dB.



A2 Plienas, nerūdijantis, 1.4301

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Prekės numeris | 6098177 |
| Tipas | WKSG 160 A2 |
| 1 pavadinimas | Sustiprintas kabelių lovelis |
| 2 pavadinimas | Dugnas perforuotas |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 110x600x6000 |
| Medžiaga | Plienas, nerūdijantis, 1.4301 |
| Paviršius | šviesus, apdirbtas |
| Paviršiaus standartas | |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 6 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 1143,283 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomenu lapas

Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 110 A2

Prekės numeris: 6098177



Matmenys

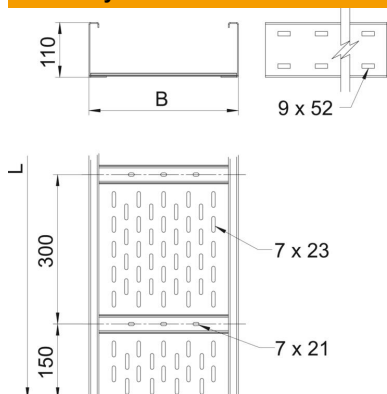


| | |
|----------------|-----------|
| Matmenys | 110 X 600 |
| Ilgis | 6 000 mm |
| Plotis | 600 mm |
| Aukštis | 110 mm |
| Skardos storis | 2 mm |
| Matmuo B | 600 mm |
| Matmuo L | 6 000 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---|-----------------------|
| Sujungimo elemento konstrukcija | be sujungimo elemento |
| Montavimo sistemos tvirtinimo būdas | Grindys Lubos Siena |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| Naudingasis skerspjūvis | 614 cm ² |
| Naudingasis skerspjūvis | 61400 mm ² |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Sutvirtinta konstrukcija | taip |
| Magnetinio lauko slopinimas su dangteliu | 50 dB |
| Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio be dangtelio | 20 dB |
| Naudingasis ilgis | 6000 mm |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | įsuktas |

Apkrovos

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Takomi min. atstumai tarp atramų | 3 m |
| Takomi maks. atstumai tarp atramų | 8 m |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m | 2,9 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,5 m | 2,43 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 4,0 m | 2 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 4,5 m | 1,72 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 5,0 m | 1,5 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 6,0 m | 1 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 7,0 m | 0,7 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 8,0 m | 0,4 kN/m |

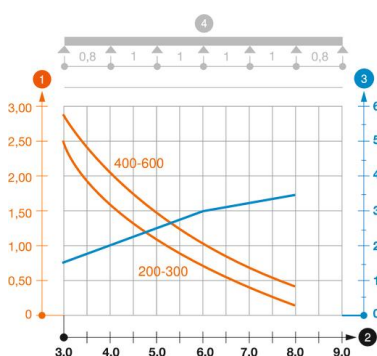

WKSG 110 tipo didelių atstumų tarp atramų kabelių lovelio apkrovos diagrama.

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
- 2 Atstumas tarp atramų m
- 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
- 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų