



LKM kabeliniai kanalai






LKM. Tai patikima kabelių ir laidų apsauga.

Metaliniai LKM kabeliniai kanalai naudojami dviejose srityse. Mašinų ir įrengimų pramonės srityje, ši stabili sistema naudojama tiesiant kabelius ir laidus bei jų apsaugai. Baigta sistema suteikia galimybę lengvai atlikti vėlesnius montavimo darbus net ir su iš anksto sumontuotais kištukais bei patikimai apsaugo nuo mechaninio poveikio ir nešvarumų.

Be to, LKM 20030FS ir 60100FS tipo LKM kabeliniai kanalai kaip specifinis kabelių tiesimo variantas yra patikrinti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį.



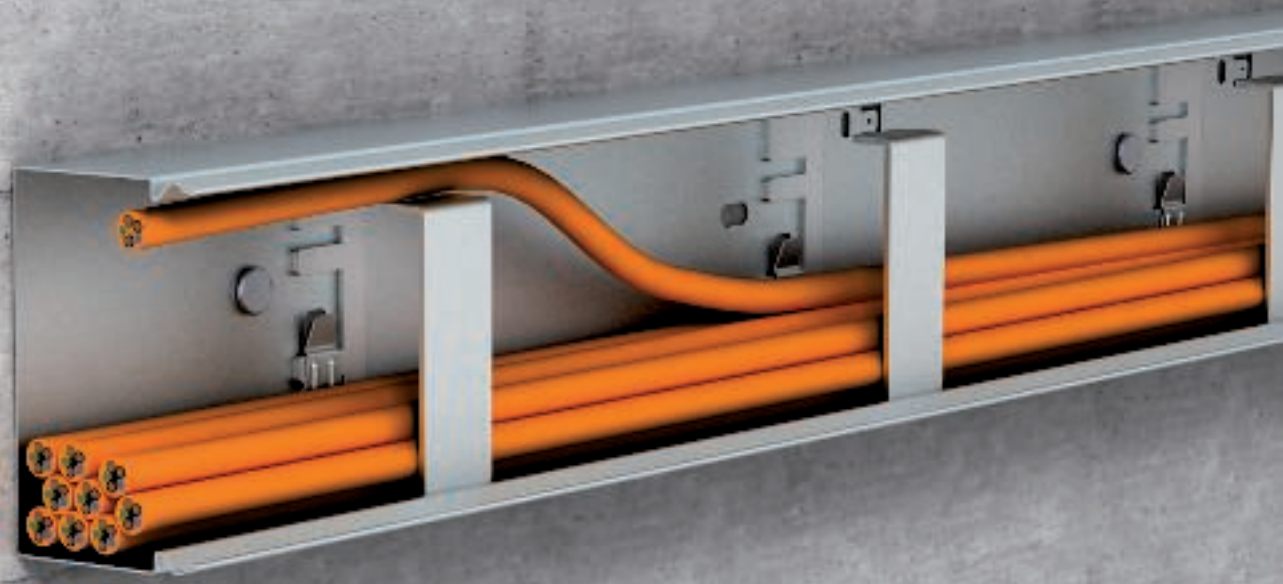

Viskas apgalvota iki smulkmenų

Dėl daugybės papildomų detalių LKM kabeliniai kanalai suteiks patikimą apsaugą tiesiant kabelius ir laidus.



Pertvara

Skiriamoji sienelė užkišama už plokštelių, esančių prie pagrindo. Taip užtikrinamas potencialų išlyginimas be jokių papildomų pagalbinių priemonių.



Laidų apkaba

Kanalo apkaba užmaunama ant perforavimo kilpos, esančios ant pagrindo, ir tada įspraudžiama į dangtelio kontūrą. Skiriamąją sienelę galima įmontuoti pakartotinai.



Saugus potencialų išlyginimas

Sumontavus LKM kanalus, sujungimo detalę reikia pritvirtinti iš vidinės jungiamųjų dalių pusės. Taip tuo pačiu metu užtikrinamas šių dalių potencialų išlyginimas.

Viršutinės bei apatinės dalių potencialai išlyginami per specialų dangtelio kontūrą. LKM kanalų įžeminimas atliekamas per jungiamąją plokštelę pagrinde.



Laikikliai

Kabelių laikiklis montuojamas naudojant kanalo tvirtinimo varžtus. Kabelius galima prilaikyti 555 tipo kabelių dirželiais.



Briaunų apsauga

Briaunų apsauginis žiedas užmaunamas ant atvirų LKM kanalų galų. Jis neleidžia pažeisti nutiestų kabelių.

Funkcionalumo išlaikymas su LKM sistema

Leidžiama tiesti LKM metalo laidų pravedimo kanalus kaip specifinį kabelių tiesimo variantą pagal DIN 4102 standarto 12 dalį, funkcionalumo išlaikymo klasėms E30–E90.

E30

E90

Šie kanalai suteikia paklotiems kabeliams papildomą mechaninę apsaugą. Su reglamentais arba pastato naudojimu susijusių reikalavimų atitikimas gali būti užtikrintas pasirinkus šį montavimo variantą. Šis įrengimo variantas tinkamas ir tuo atveju, jei dėl optinių priežasčių nepageidaujamas atviras kabelių išvedžiojimas su funkcionalumo išlaikymu.



Montavimas ant sienos arba prie lubų



Galima montuoti horizontaliai ant sienos ir prie lubų

Patikrintas





Kanalas LKM20030 patikrintas su priešgaisriniu ir telefono linijų kabeliais. Kanalas LKM60100 patikrintas su maitinimo bei priešgaisriniu ir telefono linijų kabeliais.



Laidų apkaba

Kaip pagalbą montuojant LKM60100 tipo kanalą galima naudoti laikomąją gembę. Tokiu būdu, montuojant prie sienos ar lubų, išvengiama kabelio nukritimo.

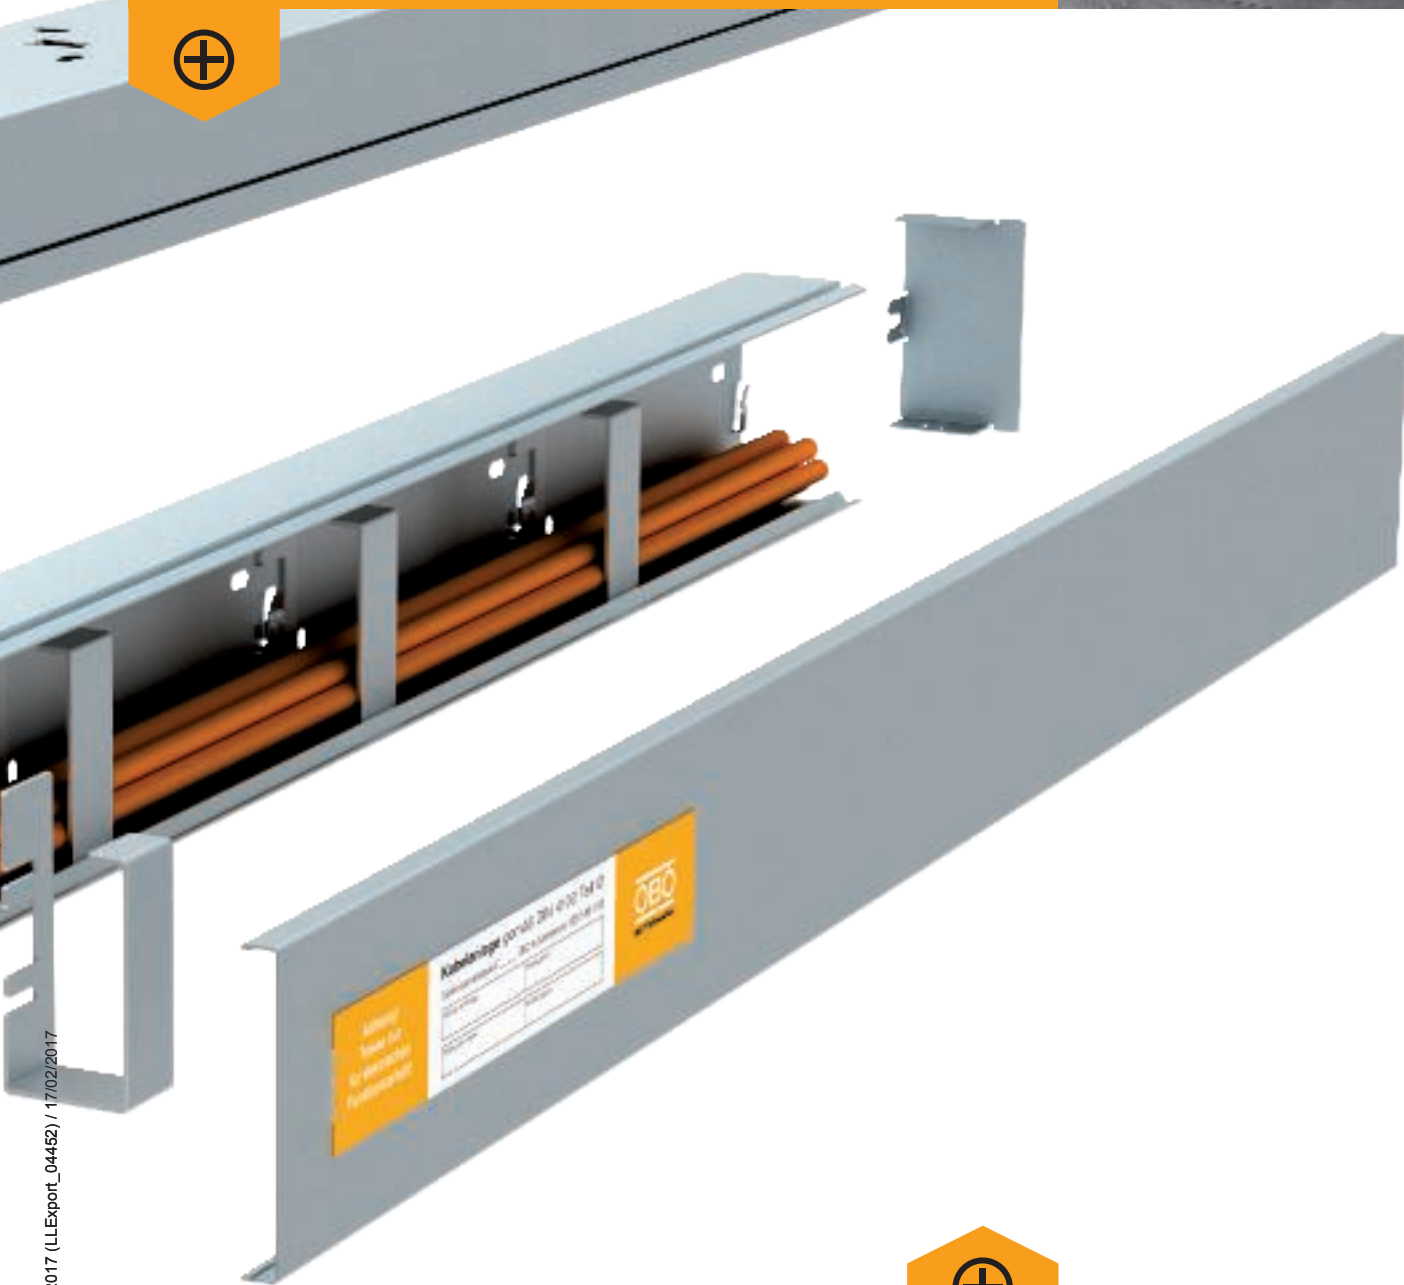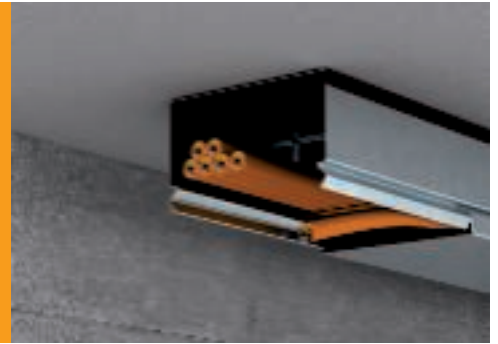

Dangtelio montavimas


Užbaigus kabelių klojimą, ant apatinės kanalo dalies uždedamas galinis dangtelis.



Apsauga sistemos pagalba

Montuojant LKM sistemą galima rinktis iš 10 skirtingų dydžių kanalų. Galima rinktis iš FS ir FSK juostiniu būdu cinkuoto arba balto plastiku padengto paviršiaus. Sistema užbaigiama atitinkamomis tvirtinimo detalėmis ir sisteminiais komponentais, pvz., briaunų apsauginiai žiedai, galinės detalės, tvirtinimo detalės, sandūrų sujungikliai ir kanalo apkabos.



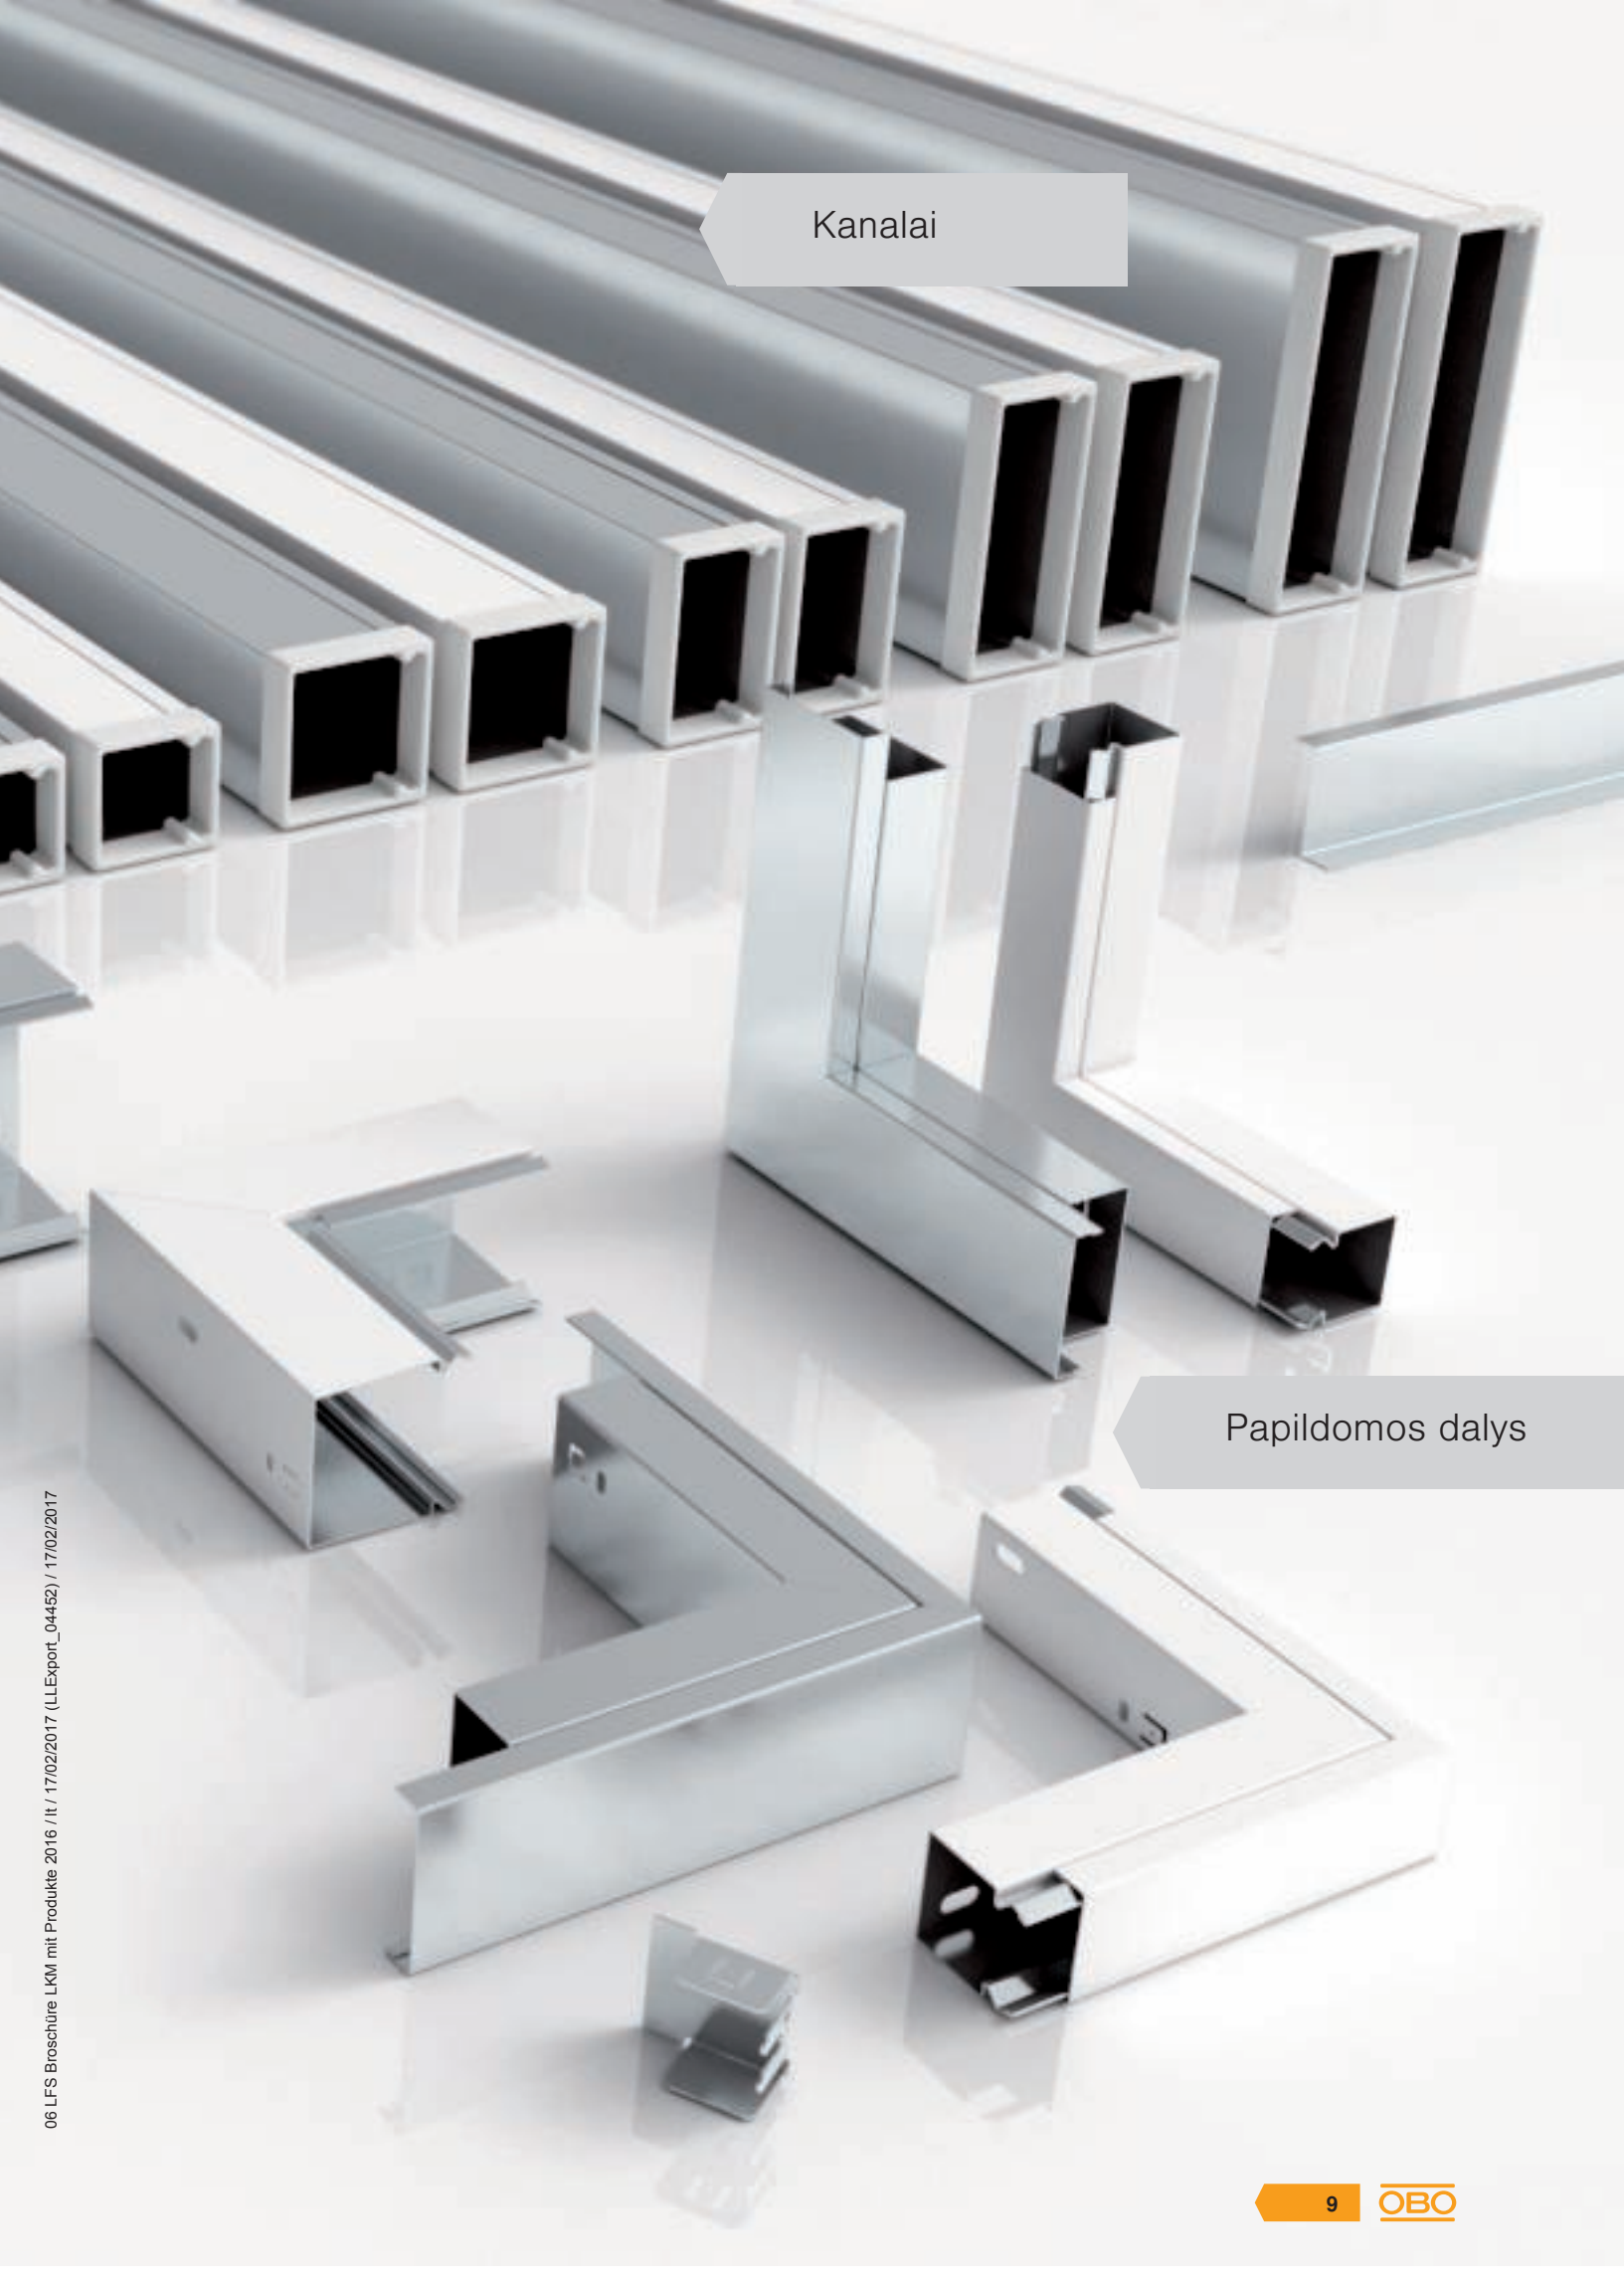









































Priedai



Kanalai

Papildomos dalys

LKM kanalų apžvalga

Kanalai		Sujungimas		Vidinis kampas	Išorinis kampas		
	LKM 20020 Kanalų aukštis 24 mm, Kanalų plotis 20 mm		6246 96 6		6247 43 1		
			6248 46 2				
	LKM 20030 Kanalų aukštis 24 mm, Kanalų plotis 30 mm		6246 97 4 E		6247 43 4		
			6248 47 0 E				
	LKM 30030 Kanalų aukštis 30 mm, Kanalų plotis 30 mm		6246 98 2		6247 43 4		
			6248 48 2				
	LKM 40040 Kanalų aukštis 40 mm, Kanalų plotis 40 mm		6246 99 0		6247 45 8	 6247 65 2	 6247 56 3
			6248 49 7			6249 16 7	6249 08 6
	LKM 40060 Kanalų aukštis 44 mm, Kanalų plotis 60 mm		6247 01 6		6247 45 8	 6247 66 0	 6247 57 1
			6248 51 9			6249 17 5	6249 09 4
	LKM 60060 Kanalų aukštis 64 mm, Kanalų plotis 60 mm		6247 09 1		6247 46 6	 6248 12 8	 6248 04 7
			6248 60 8			6249 61 2	6249 55 8
	LKM 60100 Kanalų aukštis 64 mm, Kanalų plotis 100 mm		6247 11 3 E		6247 46 6	 6248 14 4 E	 6248 06 3 E
			6248 62 4 E			6249 63 9 E	6249 57 4 E
	LKM 60150 Kanalų aukštis 64 mm, Kanalų plotis 150 mm		6247 14 8		6247 46 6	 6248 15 2	 6248 07 1
			6248 64 0			6249 64 7	6249 58 2
	LKM 60200 Kanalų aukštis 64 mm, Kanalų plotis 200 mm		6247 16 4		6247 46 6	 6248 16 0	 6248 09 8
			6248 66 7			6249 65 5	6249 59 0
	LKM 80080 Kanalų aukštis 80 mm, Kanalų plotis 80 mm		6247 19 4		6247 47 2	 6248 33 6	 6248 33 2
			6248 69 4			6248 43 6	6248 43 2

 Baltas  Galvanizuotas  Bandyta funkcionalumo užtikrinimui

T- sujungimas		Plokščias kampas		Galinis dangtelis		Apsauginis dangtelis		Pertvara		Kabelių laikiklis		Kanalo laikiklis	
							6249 84 2						
							6249 84 4						
							6249 84 5						
	6247 72 5		6247 49 0		6247 88 1		6249 84 6						
	6249 25 6		6248 99 3		6249 41 8								
	6247 73 3		6247 50 4		6247 90 3		6249 84 8		6249 87 6		6249 90 6		
	6249 26 4		6249 00 0		6249 42 6								
	6248 18 7		6247 98 9		6248 28 4		6249 85 0		6249 87 6		6249 90 6		
	6249 67 1		6249 48 5		6249 79 5								
	6248 20 9		6248 00 4		6248 30 6		6249 85 2		6249 87 6		6249 92 2		6249 88 1
	6249 70 1		6249 50 7		6249 81 7								6249 88 4
	6248 21 7		6248 01 2		6248 31 4		6249 85 4		6249 87 6		6249 96 5		6249 88 8
	6249 72 8		6249 51 5		6249 82 5								
	6248 22 5		6248 02 0		6248 32 2		6249 85 6		6249 87 6		6249 98 1		6249 88 8
	6249 73 6		6249 52 3		6249 83 3								
	6248 34 0		6248 32 8		6248 34 4		6249 86 5		6249 88 0				
	6248 45 0		6248 42 8		6248 45 4								




LKM kabelinių kanalų
iš metalo sistemos

LKM kabelinių kanalų iš metalo sistemos

	Kanalo aukštis 24 mm	14
	Kanalo aukštis 30 mm	16
	Kanalo aukštis 40 mm	17
	Kanalo aukštis 60 mm	21
	Kanalo aukštis 80 mm	29
	Priedai	31

Kanalas, tipas LKM 20020



Modelis	Spalva	Ilgis mm	Pak.	Svoris	Art.-Nr.
			m	kg/100 m	
LKM20020FS	—	2000	32	46,000	6246 96 6
LKM20020RW	baltas	2000	30	52,000	6248 46 2

St Plienas


€/m

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikų

Kanalo viršutinė bei apatinė dalys su perforuotu pagrindu.

Viršutinės ir apatinės dalių potencialai išlyginami be jokių pagalbinių priemonių.

Sandūros sujungiklis



Modelis	Matmuo a mm	Matmuo b mm	Pak.	Svoris	Art.-Nr.
			vienetų	kg/100 vnt.	
LKM SV20	45	19,7	10	0,190	6247 43 1

St Plienas


€/vnt.

G galvanizuotas padengus cinku

Sandūros sujungiklis apatinėms dalims sujungti.

Taip užtikinamas potencialų tarp kanalo apatinių dalių išlyginimas.

Briaunų apsauginis žiedas



Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Matmuo b mm	Pak.	Svoris	Art.-Nr.
				vienetų	kg/100 vnt.	
KSR20020	pilka	28	24	5	0,900	6249 84 2

PVC Polivinilo chloridas

€/vnt.

Briaunų apsauginis žiedas, skirtas atviriems LKM perforuotų kanalų galams.


Kanalas, tipas LKM 20030

Modelis	Spalva	Ilgis mm	Pak.		Svoris kg/100 m	Art.-Nr.
			m	kg/100 m		
LKM20030FS	—	2000	24	58,000		6246 97 4
LKM20030RW	baltas	2000	22	58,000		6248 47 0

St. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikū

€/m



Kanalo viršutinė bei apatinė dalys su perforuotu pagrindu. Viršutinės ir apatinės dalių potencialai išlyginami be jokių pagalbinių priemonių. LKM 20030FS tipo LKM kabelinis kanalas buvo patikrintas kaip tiesimo sistema funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Prašome naudoti tų tipų kabelius, kurie buvo išbandyti BSS priešgaisrinės saugos sistemos srityje!


Sandūros sujungiklis

Modelis	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400	6247 43 4

St. Plienas

G galvanizuotas padengus cinku

€/vnt.



Sandūros sujungiklis apatinėms dalims sujungti.


Taip užtikinamas potencialų tarp kanalo apatinių dalių išlyginimas.

Briaunų apsauginis žiedas

Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR20030	pilka	34	28	5	1,100	6249 84 4


PVC Polivinilo chloridas

€/vnt.



Briaunų apsauginis žiedas, skirtas atviriems LKM perforuotų kanalų galams.

Kanalas, tipas LKM 30030




Modelis	Spalva	Ilgis mm	Pak.	Svoris	Art.-Nr.
			m	kg/100 m	
LKM30030FS	—	2000	16	107,000	6246 98 2
LKM30030RW	baltas	2000	16	100,000	6248 48 2

St Plienas €/m

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikų su perforuotu pagrindu.

Viršutinės ir apatinės dalių potencialai išlyginami be jokių pagalbinių priemonių.

Sandūros sujungiklis



Modelis	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400	6247 43 4


St Plienas €/vnt.

G galvanizuotas padengus cinku

Sandūros sujungiklis apatinėms dalims sujungti.

Taip užtikinamas potencialų tarp kanalo apatinių dalių išlyginimas.

Briaunų apsauginis žiedas



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR30030	pilka	34	34	5	1,300	6249 84 5

PVC Polivinilo chloridas €/vnt.

Briaunų apsauginis žiedas, skirtas atviriems LKM perforuotų kanalų galams.

Kanalas, tipas LKM 40040


Modelis	Spalva	Ilgis mm	Pak.		Svoris kg/100 m	Art.-Nr.
			m	kg/100 m		
LKM40040FS	—	2000	16	117,000	6246 99 0	
LKM40040RW	baltas	2000	12	127,600	6248 49 7	

Sl Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikū

Viršutinės ir apatinės dalių potencialai išlyginami be jokių pagalbinių priemonių.

€/m




Sandūros sujungiklis

Modelis	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM SV40	76	29,6	10	1,000	6247 45 8

V2A Plienas, nerūdijantis, 1.4310

€/vnt.



Sandūros sujungiklis apatinėms dalims sujungti.

Taip užtikinamas potencialų tarp kanalų apatinių dalių išlyginimas.

Vidinis kampas


Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM I40040RW	baltas	160	4	28,000	6249 16 7

Sl Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikū

Vidinis kampas LKM kanalų krypčiai pakeisti.

€/vnt.



Išorinis kampas


Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM A40040RW	baltas	160	4	38,600	6249 08 6

Sl Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikū

Išorinis kampas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai pakeisti.

€/vnt.



T formos elementas

Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM T40040FS	—	280	140	4	39,700	6247 72 5
LKM T40040RW	baltas	280	140	4	39,700	6249 25 6

Sl Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikū

T formos elementas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai keisti.

€/vnt.



Plokščiasis kampas


Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM F40040RW	baltas	160	4	37,100	6248 99 3

Sl Plienas


FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikū

Plokščiasis kampas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai pakeisti.

€/vnt.



Galinis dangtelis



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienėtų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM E40040FS	—	40	38	10	2,500	6247 88 1
LKM E40040RW	baltas	40	38	10	2,500	6249 41 8


St Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastiku

Dangtelis LKM kanalams užsandarinti.

€/vnt.

Briaunų apsauginis žiedas



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienėtų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR40040	piilka	47,7	44	5	1,800	6249 84 6

PVC Polivinilo chloridas

Briaunų apsauginis žiedas, skirtas atviriems LKM perforuotų kanalų galams.

€/vnt.

Kanalas, tipas LKM 40060

Modelis	Spalva	Ilgis mm	Pak. m	Svoris kg/100 m	Art.-Nr.
LKM40060FS	—	2000	8	151,200	6247 01 6
LKM40060RW	baltas	2000	8	151,200	6248 51 9


Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

su perforuotu pagrindu.

Viršutinės ir apatinės dalių potencialai išlyginami be jokių pagalbinių priemonių.

€/m



Sandūros sujungiklis


Modelis	Matmuo a mm	Matmuo b mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM SV40	76	29,6	10	1,000	6247 45 8

V2A Plienas, nerūdijantis, 1.4310

€/vnt.

Sandūros sujungiklis apatinėms dalims sujungti.

Taip užtikinamas potencialų tarp kanalo apatinių dalių išlyginimas.



Vidinis kampas


Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM I40060FS	—	160	4	31,400	6247 66 0
LKM I40060RW	baltas	160	4	31,400	6249 17 5

Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

Vidinis kampas LKM kanalų krypčiai pakeisti.

€/vnt.



Išorinis kampas


Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM A40060FS	—	160	4	46,300	6247 57 1
LKM A40060RW	baltas	160	4	46,300	6249 09 4

Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

Išorinis kampas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai pakeisti.

€/vnt.



T formos elementas

Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Matmuo b mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM T40060FS	—	300	180	4	46,800	6247 73 3
LKM T40060RW	baltas	300	180	4	46,800	6249 26 4

Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

T formos elementas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai keisti.

€/vnt.



Plokščiasis kampas


Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM F40060FS	—	180	4	47,400	6247 50 4
LKM F40060RW	baltas	180	4	47,400	6249 00 0

Sl. Plienas


FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

Plokščiasis kampas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai pakeisti.

€/vnt.



Galinis dangtelis



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM E40060FS	—	60	38	10	3,000	6247 90 3
LKM E40060RW	baltas	60	38	10	3,000	6249 42 6


St Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastiku

€/vnt.

Dangtelis LKM kanalams užsandarinti.

Briaunų apsauginis žiedas



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR40060	piilka	47	64	5	2,300	6249 84 8

PVC Polivinilo chloridas

€/vnt.

Briaunų apsauginis žiedas, skirtas atviriems LKM perforuotų kanalų galams.

Kanalas, tipas LKM 60060


Modelis	Spalva	Ilgis mm	Pak. m	Svoris kg/100 m	Art.-Nr.
LKM60060FS	—	2000	8	174,700	6247 09 1
LKM60060RW	baltas	2000	8	174,700	6248 60 8

Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikū

Kanalo viršutinė bei apatinė dalys su perforuotu pagrindu.

Viršutinės ir apatinės dalių potencialai išlyginami be jokių pagalbinių priemonių. Dėmesio! LKM 60060 grindyse nėra perforavimo kilpos, skiriamosios sienelės įstatyti negalima.




Sandūros sujungiklis

Modelis	Matmuo a mm	Matmuo b mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247 46 6

V2A Plienas, nerūdijantis, 1.4310

Sandūros sujungiklis apatinėms dalims sujungti.

Taip užtikinamas potencialų tarp kanalo apatinių dalių išlyginimas.




Vidinis kampas

Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM I60060FS	—	180	4	31,900	6248 12 8
LKM I60060RW	baltas	180	4	31,900	6249 61 2

Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikū

Vidinis kampas LKM kanalų krypčiai pakeisti.




Išorinis kampas

Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM A60060FS	—	180	4	55,800	6248 04 7
LKM A60060RW	baltas	180	4	55,800	6249 55 8

Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikū

Išorinis kampas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai pakeisti.



T formos elementas

Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Matmuo b mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM T60060FS	—	300	180	4	54,200	6248 18 7
LKM T60060RW	baltas	300	180	4	54,200	6249 67 1

Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikū

T formos elementas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai keisti.




Plokščiasis kampas

Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM F60060FS	—	180	4	54,700	6247 98 9
LKM F60060RW	baltas	180	4	54,700	6249 48 5


Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikū

Plokščiasis kampas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai pakeisti.



Galinis dangtelis



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM E60060FS	—	63	60	10	4,500	6248 28 4
LKM E60060RW	baltas	63	60	10	4,500	6249 79 5


St Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastiku

€/vnt.

Dangtelis LKM kanalams užsandarinti.

Briaunų apsauginis žiedas



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR60060	piilka	67,7	64	5	2,400	6249 85 0

PVC Polivinilo chloridas

€/vnt.

Briaunų apsauginis žiedas, skirtas atviriems LKM perforuotų kanalų galams.


Kanalas, tipas LKM 60100

Modelis	Spalva	Ilgis mm	Pak. Svoris		Art.-Nr.
			m	kg/100 m	
LKM60100FS	—	2000	8	221,700	6247 11 3
LKM60100RW	baltas	2000	8	221,700	6248 62 4

St. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastiku

Kanalo viršutinė bei apatinė dalys su perforuotu pagrindu. Viršutinės ir apatinės dalių potencialai išlyginami be jokių pagalvinių priemonių. LKM 60100FS tipo LKM kabelinis kanalas buvo patikrintas kaip tiesimo sistema funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Prašome naudoti tų tipų kabelius, kurie buvo išbandyti BSS priešgaisrinės saugos sistemos srityje!




Kanalo apkaba funkcionalumui palaikyti E30-E90

Modelis	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM KF 60100	10	9,800	6249 88 1

St. Plienas

FS cinkuotas

Kanalo apkaba, skirta metaliniam LKM 60100FS tipo kabelių kanalui, neleidžia iškristi kabeliams ir laidams įrengimo metu. Kanalo apkaba yra būtina, jei kanalas naudojamas kabelių ir laidų įrenginiuose su integruotu funkcionavimo išsaugojimu pagal DIN 4102, 12 dalį. Paprastas montavimas įstumiant į šoninės sienelės perforavimo kilpą.




Sandūros sujungiklis

Modelis	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247 46 6

V2A Plienas, nerūdijantis, 1.4310

Sandūros sujungiklis apatinėms dalims sujungti.

Taip užtikinamas potencialų tarp kanalo apatinių dalių išlyginimas.




Vidinis kampas

Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM I60100RW	baltas	180	4	39,400	6249 63 9

St. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastiku

Vidinis kampas LKM kanalų kryptčiai pakeisti.




Išorinis kampas

Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM A60100RW	baltas	180	4	73,100	6249 57 4


St. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastiku

Išorinis kampas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų kryptčiai pakeisti.



T formos elementas



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienėtų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM T60100FS	—	340	220	4	69,200	6248 20 9
LKM T60100RW	baltas	340	220	4	69,200	6249 70 1


St Plienas

€/vnt.

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikū

T formos elementas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų kryptiai keisti.

Plokščiasis kampas



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienėtų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	a mm			
LKM F60100FS	—	220	220	4	63,400	6248 00 4
LKM F60100RW	baltas	220	220	4	63,400	6249 50 7


St Plienas

€/vnt.

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikū

Plokščiasis kampas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų kryptiai pakeisti.

Galinis dangtelis



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienėtų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM E60100FS	—	100	63	10	6,200	6248 30 6
LKM E60100RW	baltas	100	63	10	6,500	6249 81 7


St Plienas

€/vnt.

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikū

Dangtelis LKM kanalams užsandarinti.

Briaunų apsauginis žiedas



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienėtų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR60100	pilka	104	67,7	5	3,400	6249 85 2

PVC Polivinilo chloridas

€/vnt.

Briaunų apsauginis žiedas, skirtas atviriems LKM perforuotų kanalų galams.

Kanalas, tipas LKM 60150

Modelis	Spalva	Ilgis mm	Pak. m	Svoris kg/100 m	Art.-Nr.
LKM60150FS	—	2000	8	280,100	6247 14 8
LKM60150RW	baltas	2000	8	280,100	6248 64 0


Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

su perforuotu pagrindu.

Viršutinės ir apatinės dalių potencialai išlyginami be jokių pagalbinių priemonių.

€/m



Sandūros sujungiklis


Modelis	Matmuo a mm	Matmuo b mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247 46 6

V2A Plienas, nerūdijantis, 1.4310

€/vnt.

Sandūros sujungiklis apatinėms dalims sujungti.

Taip užtikinamas potencialų tarp kanalo apatinių dalių išlyginimas.



Vidinis kampas


Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM I60150FS	—	180	4	48,400	6248 15 2
LKM I60150RW	baltas	180	4	48,400	6249 64 7

Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

Vidinis kampas LKM kanalų krypčiai pakeisti.

€/vnt.



Išorinis kampas


Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM A60150FS	—	180	4	91,300	6248 07 1
LKM A60150RW	baltas	180	4	91,300	6249 58 2

Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

Išorinis kampas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai pakeisti.

€/vnt.



T formos elementas


Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Matmuo b mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM T60150FS	—	390	270	4	87,600	6248 21 7
LKM T60150RW	baltas	390	270	4	87,600	6249 72 8

Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

T formos elementas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai keisti.

€/vnt.



Plokščiasis kampas


Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM F60150FS	—	270	4	113,500	6248 01 2
LKM F60150RW	baltas	270	4	113,500	6249 51 5

Sl. Plienas


FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

Plokščiasis kampas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai pakeisti.

€/vnt.



Galinis dangtelis



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM E60150FS	—	150	63	10	8,400	6248 31 4
LKM E60150RW	baltas	150	63	10	9,000	6249 82 5


St Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastiku

Antgalis LKM kanalams užsandarinti.

€/vnt.

Briaunų apsauginis žiedas



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR60150	piilka	154	67,7	5	4,400	6249 85 4

PVC Polivinilo chloridas

Briaunų apsauginis žiedas, skirtas atviriems LKM perforuotų kanalų galams.

€/vnt.

Kanalas, tipas LKM 60200



Modelis	Spalva	Ilgis mm	Pak. m	Svoris kg/100 m	Art.-Nr.
LKM60200FS	—	2000	8	338,700	6247 16 4
LKM60200RW	baltas	2000	8	338,700	6248 66 7

Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

Kanalo viršutinė bei apatinė dalys su perforuotu pagrindu.

Viršutinės ir apatinės dalių potencialai išlyginami be jokių pagalbinių priemonių.




Sandūros sujungiklis

Modelis	Matmuo a mm	Matmuo b mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247 46 6

V2A Plienas, nerūdijantis, 1.4310

Sandūros sujungiklis apatinėms dalims sujungti.

Taip užtikinamas potencialų tarp kanalo apatinių dalių išlyginimas.




Vidinis kampas

Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM I60200FS	—	180	4	57,500	6248 16 0
LKM I60200RW	baltas	180	4	57,500	6249 65 5

Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

Vidinis kampas LKM kanalų krypčiai pakeisti.




Išorinis kampas

Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM A60200FS	—	180	4	114,000	6248 09 8
LKM A60200RW	baltas	180	4	114,000	6249 59 0

Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

Išorinis kampas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai pakeisti.



T formos elementas

Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Matmuo b mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM T60200FS	—	440	320	4	106,000	6248 22 5
LKM T60200RW	baltas	440	320	4	106,000	6249 73 6

Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

T formos elementas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai keisti.




Plokščiasis kampas

Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM F60200FS	—	320	4	154,400	6248 02 0
LKM F60200RW	baltas	320	4	154,400	6249 52 3


Sl. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

Plokščiasis kampas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai pakeisti.



Galinis dangtelis



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienėtų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM E60200FS	—	200	63	10	10,800	6248 32 2
LKM E60200RW	baltas	200	63	10	11,500	6249 83 3


SI Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastiku

€/vnt.

Antgalis LKM kanalams užsandarinti.

Briaunų apsauginis žiedas



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienėtų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR60200	piilka	204	67,7	5	4,700	6249 85 6

PE Polietilenas

€/vnt.

Briaunų apsauginis žiedas, skirtas atviriems LKM perforuotų kanalų galams.

Kanalas, tipas LKM 80080

Modelis	Spalva	Ilgis mm	Pak. m	Svoris kg/100 m	Art.-Nr.
LKM80080FS	—	2000	12	183,500	6247 19 4
LKM80080RW	baltas	2000	8	238,000	6248 69 4


St. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

Kanalo viršutinė bei apatinė dalys su perforuotu pagrindu.

Viršutinės ir apatinės dalių potencialai išlyginami be jokių pagalbinių priemonių.

€/m



Sandūros sujungiklis


Modelis	Matmuo a mm	Matmuo b mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM SV80	75	65,6	10	1,300	6247 47 2

St. Plienas

€/vnt.

Sandūros sujungiklis apatinėms dalims sujungti.

Taip užtikinamas potencialų tarp kanalo apatinių dalių išlyginimas.



Vidinis kampas


Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM I80080FS	—	160	1	38,700	6248 33 6
LKM I80080RW	baltas	160	1	38,700	6248 43 6

St. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

Vidinis kampas LKM kanalų krypčiai pakeisti.

€/vnt.



Išorinis kampas


Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM A80080FS	—	200	1	75,300	6248 33 2
LKM A80080RW	baltas	200	1	75,300	6248 43 2

St. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

Išorinis kampas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai pakeisti.

€/vnt.



T formos elementas


Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM T80080FS	—	300	1	67,200	6248 34 0
LKM T80080RW	baltas	300	1	67,200	6248 45 0

St. Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

T formos elementas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai keisti.

€/vnt.



Plokščiasis kampas


Modelis	Spalva	Matmuo a mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
LKM F80080FS	—	240	1	80,000	6248 32 8
LKM F80080RW	baltas	240	1	80,000	6248 42 8

St. Plienas


FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastikiu

Plokščiasis kampas, įskaitant viršutinę dalį, skirtas LKM kanalų krypčiai pakeisti.

€/vnt.



Galinis dangtelis



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM E80080FS	—	80	80	1	7,000	6248 34 4
LKM E80080RW	baltas	80	80	1	7,000	6248 45 4


SI Plienas

FS cinkuotas FSK galvanizuotas / padengtas plastiku

€/vnt.

Antgalis LKM kanalams užsandarinti.

Briaunų apsauginis žiedas



Modelis	Spalva	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR80080	piilka	84	84	5	3,800	6249 86 5

PE Polietilenas

€/vnt.

Briaunų apsauginis žiedas, skirtas atviriems LKM perforuotų kanalų galams.


Petrvara

Modelis	Ilgis mm	Matmuo		Pak. m	Svoris kg/100 m	Art.-Nr.
		a mm	a mm			
LKM TWS55	2000	55		32	53,000	6249 87 6
LKM TWS75	2000	75		32	114,000	6249 88 0

St Plienas

FS cinkuotas

€/m



Skiriamoji sienelė, skirta LKM 60 mm aukščio kabeliniams kanalams skirstyti, esant skirtingoms įtampoms.


Kabelių laikikliai, kanalo plotis 60

Modelis	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM Z60	46	30	10	1,100	6249 90 6

St Plienas

FS cinkuotas

€/vnt.



Laido laikiklis 60 mm pločio kanalui, skirtas vertikaliai tiesiems laidams užfiksuoti.


Kabelių laikikliai, kanalo plotis 100

Modelis	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM Z100	96	30	10	2,100	6249 92 2

St Plienas

FS cinkuotas

€/vnt.



Laido laikiklis 100 mm pločio kanalui, skirtas vertikaliai tiesiems laidams užfiksuoti.


Kabelių laikikliai, kanalo plotis 150

Modelis	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM Z150	146	30	10	3,000	6249 96 5

St Plienas

FS cinkuotas

€/vnt.



Laido laikiklis 150 mm pločio kanalui, skirtas vertikaliai tiesiems laidams užfiksuoti.


Kabelių laikikliai, kanalo plotis 200

Modelis	Matmuo		Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM Z200	166	30	10	3,600	6249 98 1

St Plienas

FS cinkuotas

€/vnt.



Laido laikiklis 200 mm pločio kanalui, skirtas vertikaliai tiesiems laidams užfiksuoti.



Laidų apkaba, kanalo plotis 100

Modelis	Matmuo			Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
	a mm	b mm	c mm			
LKM K80	25	80	48,5	20	2,700	6249 88 4

St Plienas


FS cinkuotas

€/100 vnt.



Kanalo apkaba laiko įstatytus kanalus ir laidus kanaluose, taip palengvindama įrengimą ant sienos ir lubų. Kanalo apkabos užmaunamos ant perforavimo kilpos ir tada užfiksuojamos prie šoninės sienelės. Tinka 100 mm pločio kanalui.

Laidų apkaba, kanalo plotis 150 ir 200




Modelis	Matmuo	Matmuo	Matmuo	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
	a mm	b mm	c mm			
LKM K140	25	140	48,5	20	3,600	6249 88 8

St Plienas

FS cinkuotas

€/100 vnt.

Kanalo apkaba laiko įstatytus kanalus ir laidus kanaluose, taip palengvindama įrengimą ant sienos ir lubų. Kanalo apkabos užmaunamos ant perforavimo kilpos ir tada užfiksuojamos prie šoninės sienelės. Tinka 150 ir 200 mm pločio kanalui.

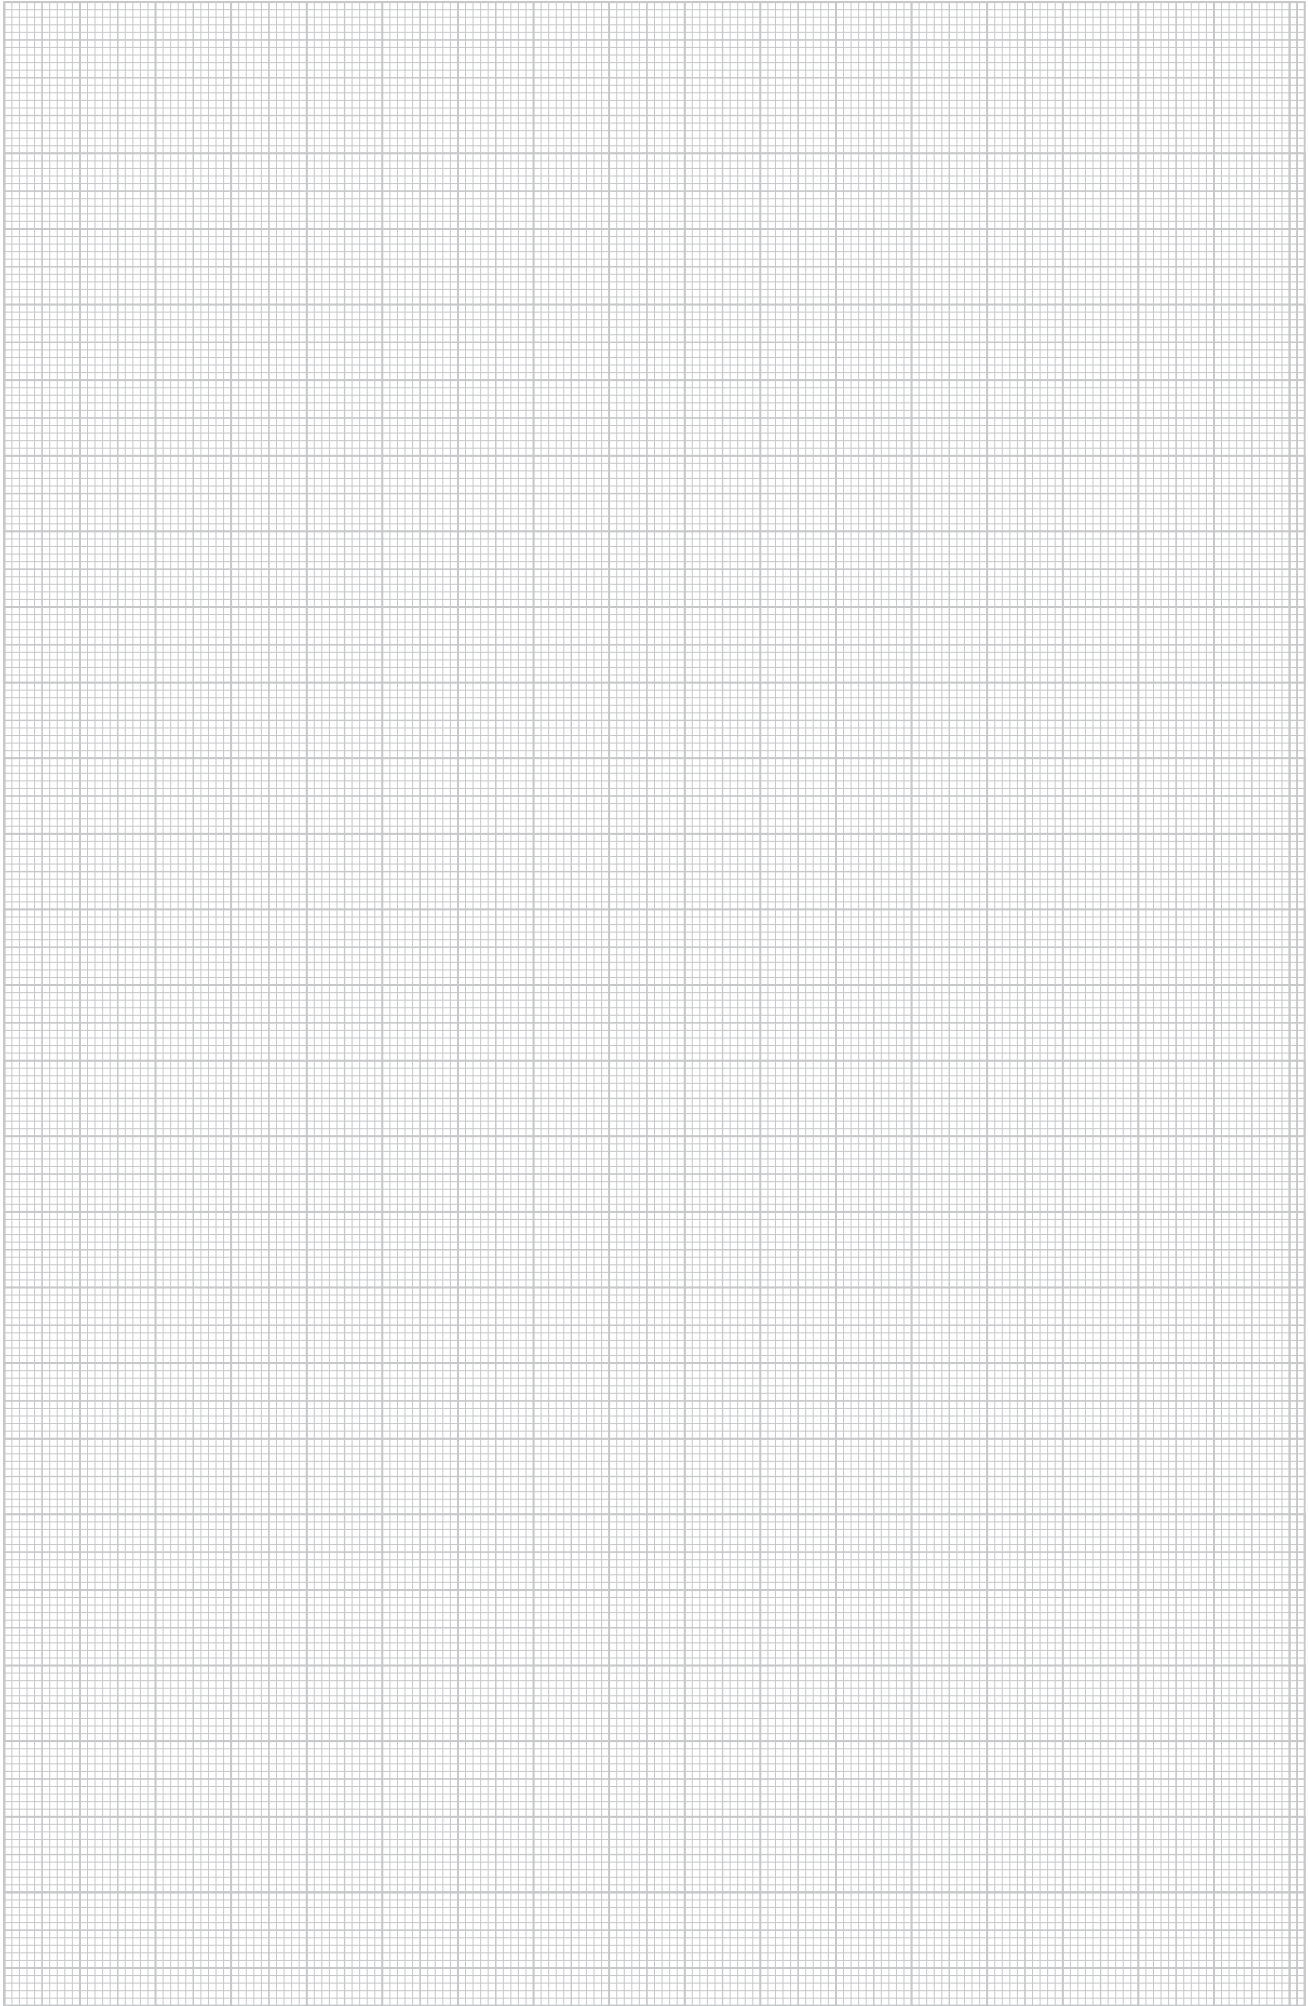

UAB OBO BETTERMANN

Meistrų g.8
Vilnius, Lietuva

Klientų aptarnavimo skyrius Lietuvoje

Tel.: +370 5 2375911
Faksas: 370 5 2375912
El. paštas: obo@obo.lt

www.obo.lt

Building Connections

