

Techniniu duomeniu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 35 A4

Prekės numeris: 6000091



Lovelis iš vielos tinklo su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 35 mm.

Loveliams iš vielos tinklo nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm (išskyrus GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 15 dB, su dangteliais – 25 dB.



A4 Plienas, nerūdijantis, 1.4401

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6000091
Tipas	GRM 35 300 A4
1 pavadinimas	Vielinis lovelis GRM
Gamintojas	OBO
Dydis	35x300x3000
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4401
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	159 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomenu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 35 A4

Prekės numeris: 6000091



Matmenys

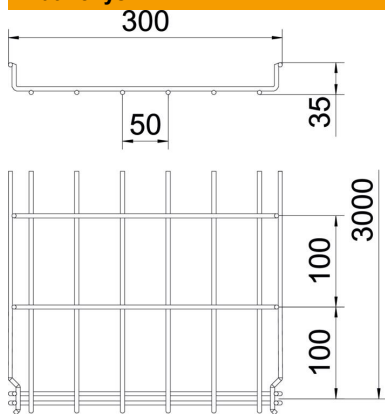


Ilgis	3 000 mm
Plotis	300 mm
Plotis	11,81 in
Aukštis	35 mm
Aukštis	1,38 in
Matmuo B	300 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	105 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	10500 mm ²
Profilio forma	U forma
Nerūdijantis plienas, becuotas	taip
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius

Apkrovos

Takomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	2 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,75 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,22 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,15 kN/m

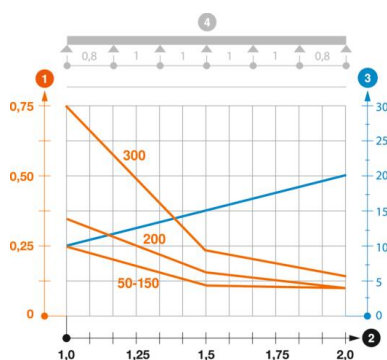

GRM 35 tipo „GR-Magic“ lovelio iš vielos tinklo apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų