

Techniniu duomeniu lapas

Giluminio įžeminimo elektrodas, standartinis

Prekės numeris: 5000769



- didelis atsparumas korozijai
- cinko danga min. 130 µm
- su antgaliu ir anga sujungimui
- apvalus antgalis su trim ranta
- atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305) ir DIN EN 62561-2
- trumpojo jungimo srovė I_k (50 Hz), laikas 1 s, temp. maks 300 °C: 12,3 kA



St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5000769
Tipas	219 25 ST FT
1 pavadinimas	įžeminimo elektrodas
2 pavadinimas	standartinis
Gamintojas	OBO
Dydis	1,5m
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	5
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	573 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Giluminio įžeminimo elektrodas, standartinis

Prekės numeris: 5000769



Matmenys

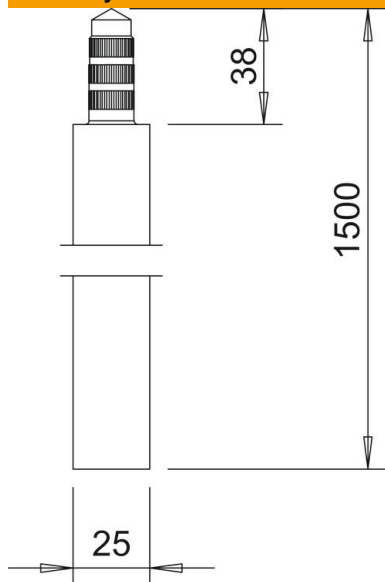

Ilgis 1 500 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	kita
Giluminio įžeminimo konstrukcija	Standartinė
Žaibo srovės laidumas	H/100 kA
Trumpojo jungimo srovė (50 Hz) (1s; $\leq 300^{\circ}\text{C}$)	12,3
Profilio rūšis	apvalus D=25 mm
Sujungimo būdas	su kaiščiu / gręžtine anga