

Techniniu duomeniu lapas

Universali mūrvinė

Prekės numeris: 2348120



Tinka ir kaip tuščios ertmės kaištis, su atlankais nuo praslydimo. 3 pritvirtinti „pelekai“ priima sukimosi momentą.

Reikiamas mažiausias varžto ilgis = kaiščio ilgis + elemento storis 1 x varžto Ø.

Ištraukos vertė taikoma B25 klasės betono įvorėms, kurių varžtų skersmuo didžiausias.

Mūsų saugos vertės rekomendacija: 5 kartus




PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2348120
Tipas	910 AZK 5x31
1 pavadinimas	Universalus ankeris
Tiekiamas nuo	01.05.2020
Gamintojas	OBO
Dydis	5x31
Spalva	šviesiai pilkas
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,036 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

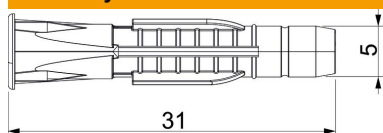

Ilgis	30 mm
Matmuo D	5 mm
Matmuo L	31 mm

Techniniu duomeniu lapas

Universali mūrvinė

Prekės numeris: 2348120



Techniniai duomenys

Išvadas	Universalus kaištis
Betono Fempf.	160
Min. gręžimo skersmuo	5 mm
Tinka tvirtinimui su kabelio jungtimis	ne
Tinka dujų betonui	ne
Tinka maks. varžto skersmeniui	4 mm
Tinka šešiakampiam medvaržčiui	taip
Gipso kartonas 12,5mm Fempf.	70
Tuščiavidurė plyta Hlz12 Fempf.	210
Medvaržčiai	3-4
Akyta kalkių smėlio plyta KSL12 Fempf.	170
Kieta smėlio-kalkių plyta KS12 Fempf.	170
Su krašteliais	taip
Su varžtais	ne
Akytasis betonas P2 Fempf.	30
Pilna plyta Mz12 Fempf.	160