

Techniniu duomeniu lapas

Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 55 FT

Prekės numeris: 6418570



Sunkioji atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta dengiamąja plokšte. Pradedant nuo 400 mm pločio, atramos tvirtinimas prie U formos profilio atliekamas per abi profilio sienėles, naudojant varžtus šešiakampe galvute. Prašom pasirinkti tinkamus standumo elementus!



St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6418570
Tipas	AW 55 31 FT
1 pavadinimas	Sieninės ir atram. apkab.
2 pavadinimas	su privirinta viršut. plokšte
Gamintojas	OBO
Dydis	B310mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	122 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 55 FT

Prekės numeris: 6418570



Matmenys

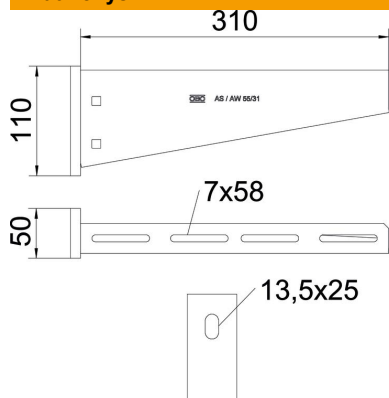


Ilgis	50 mm
Plotis	310 mm
Aukštis	110 mm
Matmuo A	50 mm
Matmuo B	310 mm
Matmuo H	110 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
EPD prekės	taip
F kN	5,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	taip
Skylės skersmuo	13,5 mm
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

Apkrovos

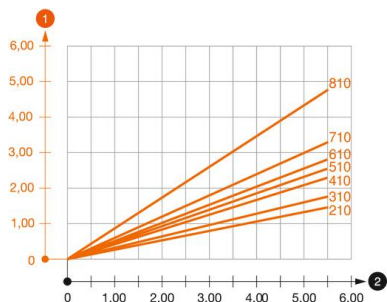

AW 55 tipo atramos apkrovos diagrama

- 1 Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
 - 2 Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
- Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 55 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė

Kaiščių tipas	Didžiausia apkrova [kN]									
	Atramos plotis [mm]									
BZ3 12x110/0-35	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!