


# Techniniu duomeniu lapas

## AZ mažojo kanalo sistema 150 FT

Prekės numeris: 6075325



AZ mažasis kanalas, šonų aukštis 50 mm.  
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 20 dB,  
su dangteliais – 50 dB.

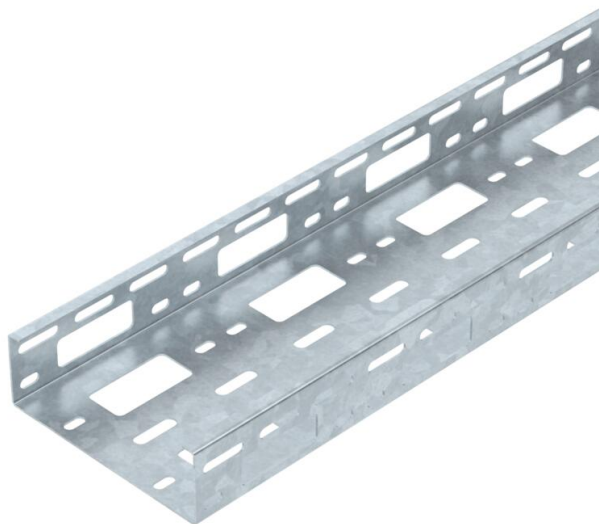

**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6075325
Tipas	AZK 150 FT
1 pavadinimas	AZ mini kanalas
2 pavadinimas	perforuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	50x150x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	245,67 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


# Techniniu duomenu lapas

## AZ mažojo kanalo sistema 150 FT



Prekės numeris: 6075325

### Matmenys

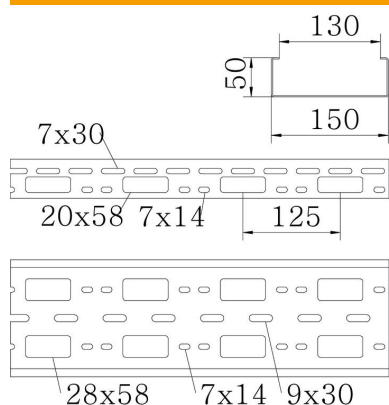


Matmenys	50x150x1,5
Ilgis	3 000 mm
Plotis	150 mm
Aukštis	50 mm
Skardos storis	1,5 mm

### Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	75 cm <sup>2</sup>
Naudingasis skerspjūvis	7500 mm <sup>2</sup>
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne

### Apkrovos

Takomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	3 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,25 kN/m

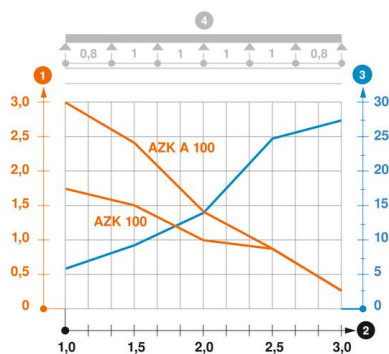

### Apkrovos diagramos paaiškinimai, AZ mažasis kanalas

- 1** Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
- 2** Atstumas tarp atramų m
- 3** Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
- 4** Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų