

# Techniniu duomeniu lapas

## 3 polių kištukinė jungtis, juodos spalvos

Prekės numeris: 6108950



3 polių jungtis, tipas WINSTA® MIDI su gnybtiniu prijungimu.  
Monolitiniai ir daugiagysliai kabeliai prijungiami be galinių įvorių. Nesurinktas su įtampimu ir gali būti surenkamas vietoje 250 V, 25 A.

Vardinis skersmuo: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Apvalkalo nužievimo ilgis: 55 mm  
Izoliacijos nužievimo ilgis: 9 mm




PA Poliamidas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6108950
Tipas	BT-WIN 3P SW
1 pavadinimas	Lizdo jungtis
2 pavadinimas	3-polė, WINSTA
Tiekiamas nuo	14.02.2020
Gamintojas	OBO
Dydis	76x35x15
Spalva	juoda
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

### Matmenys

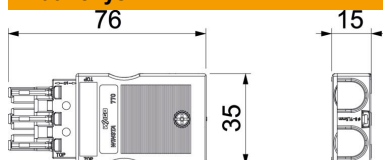

Ilgis	76 mm
Plotis	35 mm
Aukštis	15 mm

# Techniniu duomenų lapas

3 polių kištukinė jungtis, juodos spalvos

Prekės numeris: 6108950



## Techniniai duomenys

Prijungimo būdas	Spyruoklinė jungtis
Maks. jungiamojo laido skerspjūvis (vienalaidis)	4 mm <sup>2</sup>
Min. jungiamojo laido skerspjūvis (vienalaidis)	0,5 mm <sup>2</sup>
Maks. jungiamojo laido skerspjūvis (plonagyslis)	4 mm <sup>2</sup>
Min. jungiamojo laido skerspjūvis (plonagyslis)	0,5 mm <sup>2</sup>
Blokavimo įtaiso rūšis	integruota kištukiniame jungtuke
Prietaiso prijungimo versija	Lizdas
Nominali impulsinė įtampa	4
Gaisro apkrova	0,12
Sumontavimo variantai	Įmontavimo dalis / kištukinė jungtis
Be halogenų	taip
Kontakto medžiaga	CuSn
Mechaninis kodavimas	taip
Vardinė įtampa	250 V
Vardinė srovė	25 A
Kontaktų paviršiaus apdirbimas	kita
Polio žymėjimas	L, N, PE
Polių skaičius	3
Apsaugos rūšis	IP20
Įkišimo kryptis	tiesus
Kištukinė sistema	WINSTA® MIDI
Užterštumo laipsnis	3