


Techniniu duomeniu lapas

C vielinis lovelis CGR 50 FT

Prekės numeris: 6017428



C formos lovelis iš taškiniu būdu suvirintos plieninės vielos tinklo, šonų aukštis 50 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio 15 dB.

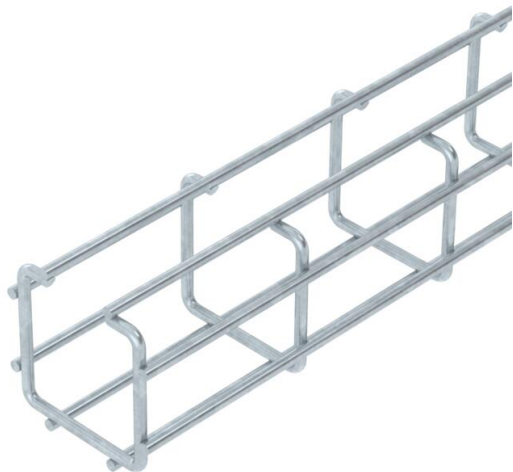

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6017428
Tipas	CGR 50 50 FT
1 pavadinimas	C vielinis lovelis
Gamintojas	OBO
Dydis	50x50x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	128,667 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomenu lapas

C vielinis lovelis CGR 50 FT


Prekės numeris: 6017428



Matmenys

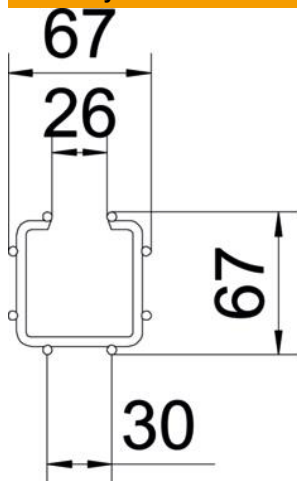

Ilgis	3 000 mm
Plotis	50 mm
Plotis	1,97 in
Aukštis	50 mm
Aukštis	1,97 in
Matmuo A	26 mm
Matmuo B	67 mm
Matmuo H	67 mm
Matmuo I1	30 mm

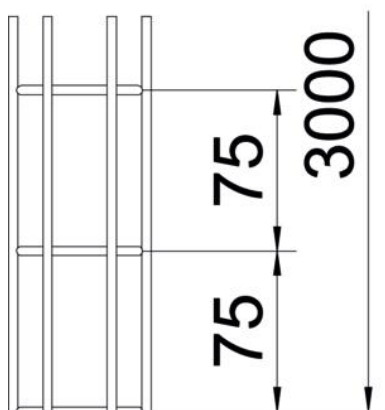

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	13 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	1300 mm ²
Profilio forma	C forma
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

Techniniu duomenu lapas

C vielinis lovelis CGR 50 FT

Prekės numeris: 6017428



Apkrovas

Takomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	2 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,95 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,35 kN/m