

# Techniniu duomeniu lapas

Tiksloji tinklo apsauga palydovinėms sistemoms ir imtuvams

Prekės numeris: 5092816



Kombinuota apsauga nuo viršįtampių, 3 tipas pagal EN 61643-11 skirta naudoti palydovinėse sistemose ir imtuvuose.



- Adapterio kištukas
- Atjungimo įtaisas su veikimo indikacija
- Padidinta apsauga nuo prisilietimo
- Įskaitant 0,5 m jungiamąjį baltą kabelį (dvigubas ekranavimas)
- Didžiausia nuolatinė įtampa, TV jungtis 72 V DC / 1,5A (25 °C)
- Ribinis dažnis: 2,5 GHz (75 omų sistema)

Pastaba: toliau esančioje lentelėje nurodyti techniniai duomenys susiję su maitinimo šaltiniu.



## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5092816
Tipas	FC-SAT-D
1 pavadinimas	Fine apsauga nuo viršįt.
2 pavadinimas	komplekte su SAT apsauga
Gamintojas	OBO
Dydis	230V
Spalva	baltas; RAL 9010
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	16 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomeniu lapas

Tiksloji tinklo apsauga palydovinėms sistemoms ir imtuvams

Prekės numeris: 5092816



## Techniniai duomenys

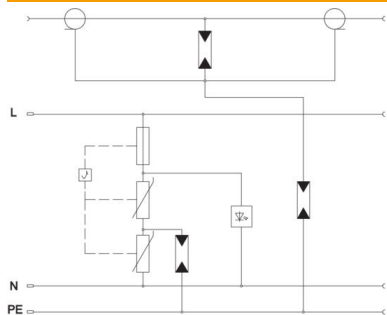

Suveikimo laikas	<25 ns
Išpučiamasis	ne
Ryšų kontaktas	ne
Maks. dažnių diapazonas	2400
Min. dažnių diapazonas	0
Ribinis dažnis	2400 MHz
Didžiausia nepertraukiama įtampa	275 V
LPZ	2→3
Šalių versija	D
Maksimalus priešsaugiklis	16 A
Su galiniu trukdžių filtru	ne
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė	3 kA
Vardinė apkrovos srovė	16 A
Vardinė įtampa	230 V
3 tipo patikros klasė	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis	< 1,5 kV
Apsaugos lygis (L-N / L/N-PE)	<1200 / <1500 V
Apsaugos lygis (L-N)	< 1,2 kV
Apsaugos lygis (N-PE)	< 1,5 kV
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 3
SPD pagal IEC 61643-1	III klasė
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	75 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-25 °C
Kabelio tipas apsaugos nuo viršįtampio prietaisams	Maitinimo linija AC