

# Techniniu duomeniu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 80“, kanalo plotis 170, kanalo aukštis 70, asimetriškas  
Prekės numeris: 6279400



Prietaisų instaliacinis kanalas be pagrindo perforavimo tinkamas montuoti tiesiai prie sienos arba konsolių. Ilgesni nei 6000 mm kanalai ir dangčiai bei kitokios RAL spalvos tiekiamos tik atskirai užsakius. Lakuotų prietaisų instaliacinių kanalų matomos pusės padengtos plėvele.

Dangtį reikia užsisakyti atskirai. Rekomenduojame naudoti kanalo apkabas.

Pastaba:

Naudojant anoduotus prietaisų instaliacinius kanalus ir fasonines dalis iš aliuminio, negalima išvengti nedidelių spalvinių niuansų skirtumų, kuriuos sukelia medžiagos bei metodo sąlygota leistina sklaida (pagal DIN 17 611). Pasirinktinai rekomenduojame RAL 9006 spalvos miltelinę dangą (baltas aliuminis).



Alu Aliuminis

## Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6279400
Tipas	GA-A70170RW
1 pavadinimas	Rozetinis kanalas
2 pavadinimas	asimetriškas
Gamintojas	OBO
Dydis	70x170x2000
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Aliuminis
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	262,9 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

# Techniniu duomenu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 80“, kanalo plotis 170, kanalo aukštis 70, asimetriškas  
Prekės numeris: 6279400



## Matmenys

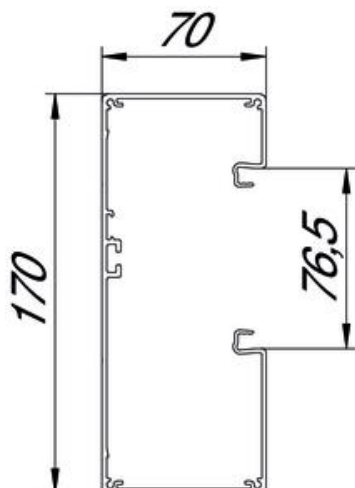

Ilgis	2 000 mm
Plotis	170 mm
Aukštis	70 mm

## Techniniai duomenys

Viršutinių dalių skaičius	1
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	1
Galinės sienelės konstrukcija (vidinė pusė)	ištisinis C profilis
stačiakampė konstrukcija	taip
Perforuota apačia	be pagrindo perforavimo
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Viršutinių dalių montavimo būdas	viduje esantis
Montažinis pagrindo perforavimas	ne
Naudingasis skerspjūvis	8620 mm <sup>2</sup>
Dangtis yra komplekte	ne
Viršutinės dalies plotis	76,5 mm
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	taip
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Simetriškas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-25 °C