



Įrangos dėžutė su laiptais, skirta iki 6 vnt. „Modul 45“ įrenginių su 2 universaliais laikikliais UT3, naudojama kanalinėje sistemoje ir grindų sistemoje patalpose. Grindų dangos įdubos už dengimo dangtelis 5 mm, prirėikus reguliuojamas iki 3, 8 arba 10 mm. Galima sumontuoti iki 4 instaliacinių prietaisų su 50 centrine apdaila.

Grindinis liukas su fiksatoriumi, dviejų sekcijų, skirtas įmontuoti montavimo laikikliui MT4. Galima sumontuoti dvi APMT2 plokštes.

Įgilinimas grindų dangos fragmentui už dengimo dangtelyje 5 mm, prirėikus reguliuojamas iki 3, 8 arba 10 mm.



PA Poliamidas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7405145
1 pavadinimas	Montažinis liukas
2 pavadinimas	universaliai instaliacijai
Gamintojas	OBO
Dydis	222x222x65
Spalva	geležies pilkumo; RAL 7011
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	114 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomenu lapas

## Grindinis liukas GES4

Prekės numeris: 7405145



### Matmenys

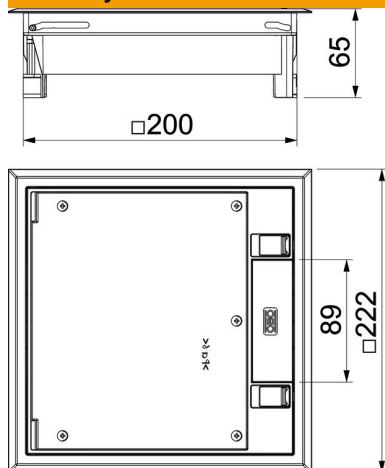

Ilgis	222 mm
Plotis	222 mm
Aukštis	65 mm

### Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	6
Montavimo dėžių skaičius	2
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	sausas
Tarpiklio įmontavimo galimybė	ne
Min. monolitinių grindų aukštis	73 mm
Min. grindų aukštis	73 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka užbetuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	ne
Tinka montažinei dėžei	250/350
Tinka pogrindiniam kanalui	taip
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Išorės ilgio matmuo	222 mm
Vidaus ilgio matmuo	201 mm
Su grindų dangos išpjova	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	4
Rėmo tipas	Apsauginis kilimo rėmas
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT3

# Techniniu duomenu lapas

Grindinis liukas GES4

Prekės numeris: 7405145



## Techniniai duomenys

Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 3 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 2 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Fiksatorius
Grindų dangos storis	5 mm