


Techniniu duomeniu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 A4

Prekės numeris: 6001095

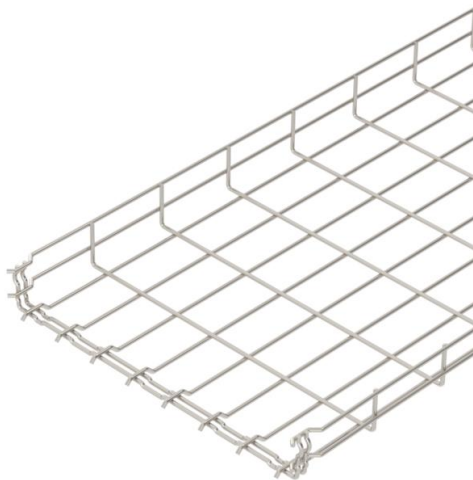

Lovelis iš vielos tinklo su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 55 mm. Vieliniams loveliams nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm (išimtis GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 15 dB, su dangteliais – 25 dB.



A4	Plienas, nerūdijantis, 1.4401
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6001095
Tipas	GRM 55 400 A4
1 pavadinimas	Vielinis lovelis GRM
Gamintojas	OBO
Dydis	55x400x3000
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4401
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	234,667 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomenu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 A4

Prekės numeris: 6001095



Matmenys

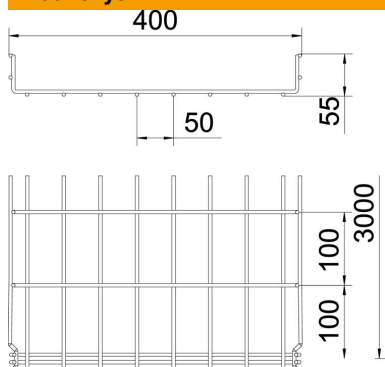


Ilgis	3 000 mm
Plotis	400 mm
Plotis	15,75 in
Aukštis	55 mm
Aukštis	2,17 in
Matmuo B	400 mm
Matmuo H	58 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integuotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	taip
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	175 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	17500 mm ²
Profilio forma	U forma
Nerūdijantis plienas, beicuotas	taip
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Apvartinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,9 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,3 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,25 kN/m

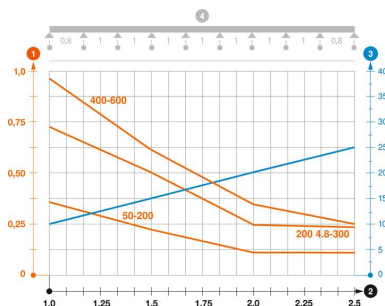

GRM 55 VA tipo lovelio iš vielos tinklo apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų