


Techniniu duomeniu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 A4

Prekės numeris: 6001099

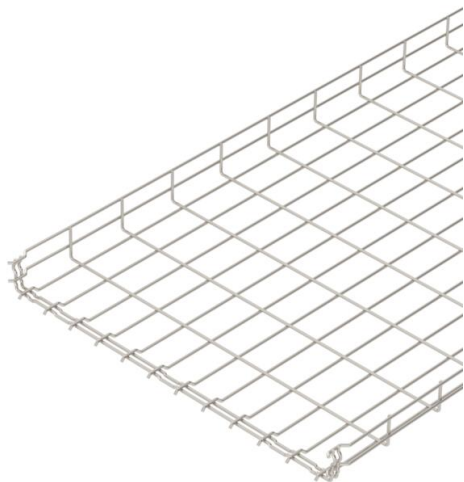

Lovelis iš vielos tinklo su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 55 mm. Vieliniams loveliams nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinkelio plotis yra 50 x 100 mm (išimtis GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 15 dB, su dangteliu – 25 dB.



A4 Plienas, nerūdijantis, 1.4401

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6001099
Tipas	GRM 55 600 A4
1 pavadinimas	Vielinis lovelis GRM
Gamintojas	OBO
Dydis	55x600x3000
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4401
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	320 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 A4

Prekės numeris: 6001099



Matmenys

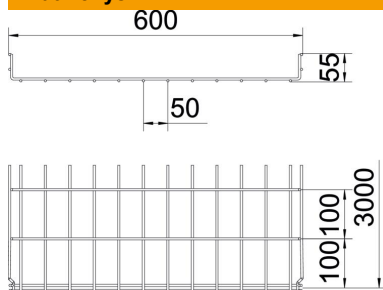


Ilgis	3 000 mm
Plotis	600 mm
Plotis	23,62 in
Aukštis	55 mm
Aukštis	2,17 in
Matmuo B	600 mm
Matmuo H	58 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Oppretholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	265 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	26500 mm ²
Profilio forma	U forma
Nerūdijantis plienas, beicuotas	taip
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,9 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,3 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,25 kN/m

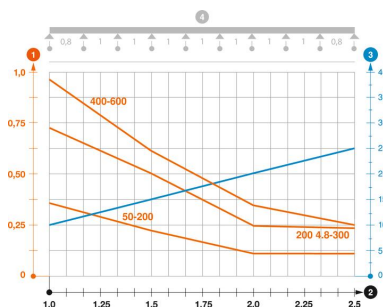

GRM 55 VA tipo lovelio iš vielos tinklo apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų