

Techniniu duomeniu lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 47, dviguba

Prekės numeris: 2003822



Dviguba tuščiavidurės sienos instaliacinė dėžutė, skirta montuoti į tuščiavidurės sienas, kurių konstrukcinis gylis siekia bent 47 mm, o plokščių storis – nuo 5 iki 40 mm.

- 6 varžtai
 - Instaliaciniai varžtai, apkabos tvarslė
 - 4 kombinuoti vamzdžių įvadai Ø 20 ir 25 mm
 - 4 įvadai NYM kabeliams 3 x 1,5 mm
 - 2 įvadai NYM kabeliams 3 x 2,5 mm² arba 5 x 1,5 mm²
 - 2 įvadai NYM kabeliams 5 x 2,5 mm² arba 7 x 1,5 mm²
 - Jungtis su kitomis įtaisų dėžutėmis: jungiama ZH 11-V tipo sujungimo elementais
- Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.



PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2003822
Tipas	HG 47-DV
1 pavadinimas	HW GKP dėžutė
2 pavadinimas	dviguba
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	142x71
Spalva	oranžinė
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	4,23 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 47, dviguba

Prekės numeris: 2003822



Matmenys

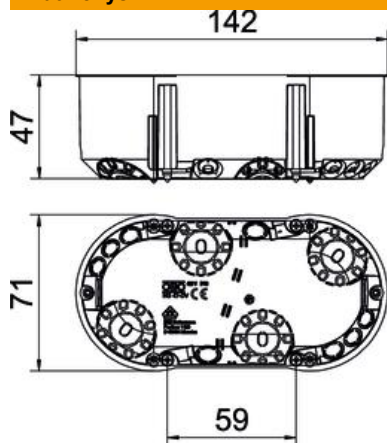

Ilgis	142 mm
Plotis	71 mm
Aukštis	47 mm

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	12
Įdėklų skaičius	2
Įvado tipas	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Ištraukimo anga
Išvadas	Dvigubas
Konstruktinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C
Forma	ovalus
Frezos skylės skersmuo	68 mm
skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Tinka maks. plokštės storiui	40 mm
Tinka min. plokštės storiui	5 mm
Be halogenų	taip
Su varžtais	taip
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm ²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm ²
Atsparus smūgiams	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Ramstis	Jungiamoji dalis
Sandari	ne
Išmatuota įtampa	400 V