

# Techniniu duomeniu lapas

## Kabelinės kopėčios LLIS 660, 3 m FS

Prekės numeris: 6209558



Kabelinės kopėčios, kurių šonų aukštis yra 60 mm, su privirintais, į viršų atvirais C profilio skersiniais. Užlenkta šoninė užmova, skirta sustiprinti ir apsaugoti kraštus. Prie konsolės tvirtinama LKS 40 tipo fiksatoriais. Skersinių įpjovos matmuo yra 17 mm, tinkamas gnybtas yra 2056/U tipo. Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 10 dB, su dangteliu – 15 dB.



**St** Plienas

**FS** cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6209558
Tipas	LLIS 660 3 FS
1 pavadinimas	Kabelių kopėčios
2 pavadinimas	Perfor. skersinis, privirintas
Gamintojas	OBO
Dydis	60x600x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	297,467 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


# Techniniu duomeniu lapas

Kabelinės kopėčios LLIS 660, 3 m FS

Prekės numeris: 6209558



## Matmenys

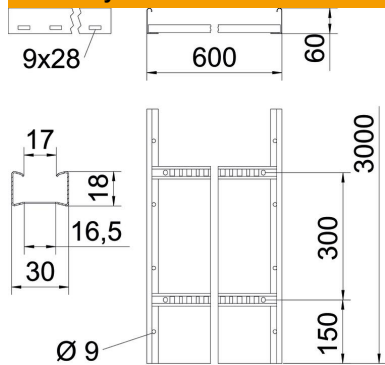

Ilgis	3 000 mm
Ilgis	3 000 ft
Plotis	600 mm
Aukštis	60 mm

## Techniniai duomenys

Skersinių konstrukcija	Profilis, perforuotas
Šoninės užmosvos konstrukcija	plokščias profilis
Skersinio tvirtinimas	suvirtintas
Opprettholdelse av funksjon	ne
Naudingasis skerspjūvis	240 cm <sup>2</sup>
Naudingasis skerspjūvis	24000 mm <sup>2</sup>
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Atstumas tarp skersinių	300 mm
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Atramos storis	1,5 mm

## Apkrovas

Atstumas tarp atramų 1,0 m	1,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	1 kN/m