

Techniniu duomenu lapas

3-polis kombinuotas iškroviklis + NPE

Prekės numeris: 5096879



Kombinuotasis iškroviklis, tipas 1+2, 4 polių, skirtas naudoti TT ir TN-S tinkluose.

Iš anksto pilnai surinktas ir paruoštas prijungti. Jį sudaro:
3 MCD 50-B koordinuoti žaibo viršįtampio iškrovikliai, tipas 1+2 pagal EN 61643-11 ir
1 x MCD 125-B/NPE koordinuotas N-PE kibirkštinis iškroviklis, tipas 1+2 pagal EN 61643-11. Zonos nuo 0 iki 2 (LPZ) pagal apsaugos nuo žaibo koncepciją remiantis IEC 62305 ir VDE 0185-305.

- Apsaugos nuo žaibo potencialams išlyginti pagal VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Žaibo srovės iškrovos dydis 50 kA (10/350) vienam poliui ir iki 125 kA (10/350) iš viso
- Apsaugos lygis <1,7 kV leidžia apsaugoti prietaisus
- Atsparumas trumpajam jungimui 10 kAk, iškroviklio saugiklis, iki 500 A, tipas gL/gG
- Saugiame korpuse, neužpučiami kibirkštiniai iškrovikliai


Naudojimas: pramoniniuose įrenginiuose ir pastatuose, priskirtuose I-IV išorinės apsaugos nuo žaibo klasei.



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5096879
Tipas	MCD 50-B 3+1
1 pavadinimas	Koordinuotas žaibo iškrov.
2 pavadinimas	sukompl. skirtas TT ir TNS
Gamintojas	OBO
Dydis	255V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	168 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

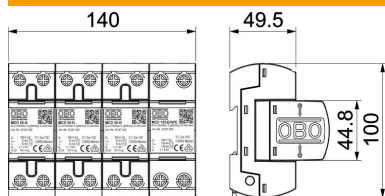

Ilgis	100 mm
Plotis	140 mm
Aukštis	69 mm

Techniniai duomenys

Imp. srovė (8/20 μs) [bendra]	125 kA
Suveikimo laikas	<100 ns
Išpučiamasis	ne
Išvadas	3+NPE
Polių konstrukcija	3+N/PE
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	8
Maks. darbinė temperatūra	85 °C
Min. darbinė temperatūra	-40 °C
Žaibo išlydžio srovė (10/350 μs)	50 kA
Žaibo išlydžio srovė (10/350 μs) [N-PE]	125 kA
Žaibo išlydžio srovė (10/350) [bendra]	125 kA
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	ne
Antrinės srovės slopinimo geba (eff) [N-PE]	0,1 kA
Antrinės srovės slopinimo geba leff	10
Aukščiausia nuolatinė įtampa (L-N)	255 V
Aukščiausia nuolatinė įtampa (N-PE)	255 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	255
Trumpo jungimo stiprumas	10 kA
Atsparumas trumpajam jungimui esant maks. viršįtampio apsaugai tinkle	10 kA
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	50 mm ²
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	10 mm ²
LPZ	0→2
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	500
Maksimalus priešsaugiklis	500 A
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	50 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) [L-N]	50 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) [N-PE]	125 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
Tinklo forma	TN-S, TT
Tinklo tipas DC	ne
Tinklo tipas IT	ne
Kiti tinklo tipai	ne
Tinklo tipas TN	taip
Tinklo tipas TN-C	ne
Tinklo tipas TN-C-S	taip
Tinklo tipas TN-S	taip
Tinklo tipas TT	taip
OBO_vardinė apkrovos srovė (įvesties / išvesties gnybtas)	125 A
Polių skaičius	1
1 tipo patikros klasė	taip
2 tipo patikros klasė	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis	≤1,7
Apsaugos lygis [L-N]	≤1,7
Apsaugos lygis [N-PE]	1,5 kV
Signalizavimas prietaise	jokių
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 1+2
SPD pagal IEC 61643-1	I+II klasė
Leidimai	VDE
Kabelio tipas apsaugos nuo viršįtampio prietaisams	Maitinimo linija AC

Techniniu duomenu lapas

3-polis kombinuotas iškroviklis + NPE

Prekės numeris: 5096879

