

Techniniu duomeniu lapas

Montavimo bėgelis MS5030, 22 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1121363



Sunkūs C profiliniai bėgeliai individualioms laikančiosioms konstrukcijoms instaliuoti, pvz., kabelių loveliams arba skirstomųjų spintų konsolėms. Taip pat tinka naudoti tiesiant kabelius sujungime su apkaba-laikikliu su U formos kojele.



St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1121363
Tipas	MS5030P1500FT
1 pavadinimas	Profiliuotas bėgis
2 pavadinimas	perfor., vidaus plotis 22 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	1500x50x30
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	424 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS5030, 22 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1121363



Matmenys

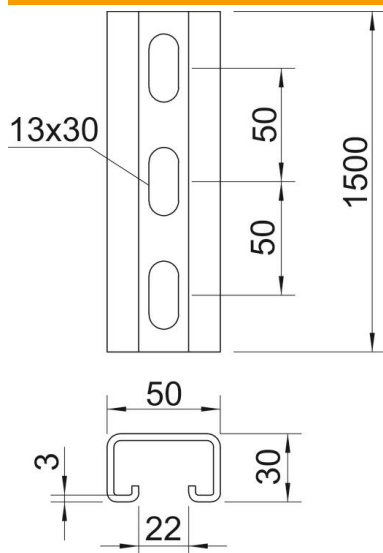

Ilgis	1 500 mm
Plotis	50 mm
Aukštis	30 mm
Matmuo L	1 500 mm

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	Perforuotas galinėje pusėje
Išvadas	Viengubas profilis
Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų	50 mm
Opprettholdelse av funksjon	ne
Medžiagos storis	3 mm
Perforuota	taip
Dantytas	ne
Profilio forma	C profilis
plyšiui	22 mm
Statinė vertė A	3,39 cm ²
Statinė vertė Iy	3,99 cm
Statinė vertė Iz	13,11 cm
Statinė vertė Wy	3,95 cm ²
Statinė vertė Wz	6,38 cm ²