

# Techniniu duomeniu lapas

Montavimo bėgelis MS5030, 22 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1121464



Sunkūs C profiliniai bėgeliai individualioms laikančiosioms konstrukcijoms instaliuoti, pvz., kabelių loveliams arba skirstomųjų spintų konsolėms. Taip pat tinka naudoti tiesiant kabelius sujungime su apkaba-laikikliu su U formos kojele.



**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1121464
Tipas	MS5030P2000FT
1 pavadinimas	Profiliuotas bėgis
2 pavadinimas	perfor., vidaus plotis 22 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	2000x50x30
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	282,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


# Techniniu duomeniu lapas

Montavimo bėgelis MS5030, 22 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1121464



## Matmenys

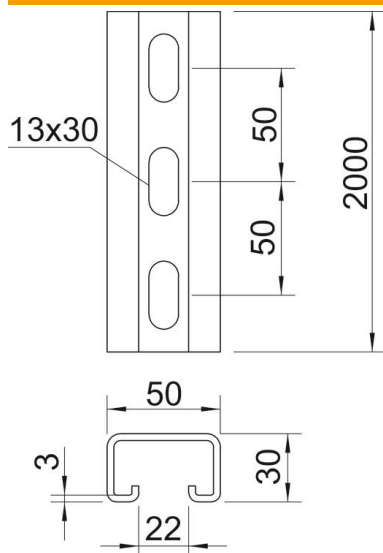

Ilgis	2 000 mm
Plotis	50 mm
Aukštis	30 mm
Matmuo L	2 000 mm

## Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	Perforuotas galinėje pusėje
Išvadas	Viengubas profilis
Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų	50 mm
Opprettholdelse av funksjon	ne
Medžiagos storis	3 mm
Perforuota	taip
Dantytas	ne
Profilio forma	C profilis
plyšiui	22 mm
Statinė vertė A	3,39 cm <sup>2</sup>
Statinė vertė Iy	3,99 cm
Statinė vertė Iz	13,11 cm
Statinė vertė Wy	3,95 cm <sup>2</sup>
Statinė vertė Wz	6,38 cm <sup>2</sup>