

Techniniu duomenu lapas

Akytojo betono kaištis su išoriniu sriegiu M8

Prekės numeris: 3497608



Priešgaisrinės saugos atžvilgiu patikrintas ir registruotas išsiplečiantis inkarinis varžtas, skirtas naudoti akytajame betone.

Modelis su išoriniu sriegiu. Pritaikyta iki 120 minučių ugnies apkrovai, žr. apkrovos vertes bendrajame statybų priežiūros leidime (taikoma akytajam betonui, kurio stiprumo klasė bent 3,3).

Montavimui būtinas įstatymo įrankis.




DIBt U

St	Plienas
G	galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	3497608
Tipas	PBD M8x10
1 pavadinimas	Ankeris porėtam betonui
2 pavadinimas	su išoriniu sriegiu
Gamintojas	OBO
Dydis	88x12
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	7,6 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

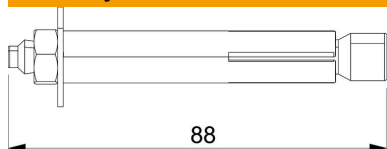

Ilgis	88 mm
Matmuo L	88 mm

Techniniu duomenu lapas

Akytojo betono kaištis su išoriniu sriegiu M8

Prekės numeris: 3497608



Techniniai duomenys

Išvadas	įsukimui
Sriegis	M8
Metrinis sriegis	8
Sriegio rūšis	metrinis
Suveržimo jėga	10 mm