

Techniniu duomenu lapas

Instaliacinis kanalas su išsipučiančiu priešgaisriniu audiniu PYROLINE® „Rapid PLM“, kanalo aukštis 40 mm, visiškai baltas



Įmontuojamas metalinis kanalas su išsipučiančiu priešgaisriniu audiniu nuo gaisro apsaugotam kabelių tiesimui. Klasifikuojamas kaip instaliacinis kanalas EI30, EI60 ir EI90 pagal EN 13501-2, patikrinta pagal EN 1366-5. Kilus gaisrui, kanalas per klasifikuojamą trukmę neleidžia plisti gaisrui kanale ir saugo evakuacijos keliu nuo kabelių gaisro poveikio.

Tinka tiesioginiam montavimui ant sienos arba prie lubų, montavimui po sisteminėmis grindimis ar ant atraminių sistemų. Sudūrimo vietų montavimas be įrankių naudojant sujungimo elementą PLM SI. Gali būti montuojamos tik leidime nurodytos iš anksto surinktos tvirtinimo detalės. Dangtelis montuojamas be įrankių ir sudaro galimybę greitam patikrinimui ir pakartotiniam išdėstymui. Patraukta dangtelio iškyša leidžia montuoti dangtelį laipsniškai, kad būtų nuosekliai išlygintas viso kanalo potencialas.



St

Plienas

P

padengtas milteliais

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7218006
1 pavadinimas	Metalinis montavimo kanalas
2 pavadinimas	su priešgaisriniu įdėklu
Gamintojas	OBO
Dydis	40x100x2000
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Plienas
Paviršius	padengtas milteliais
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	297,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Techniniu duomeniu lapas

Instaliacinis kanalas su išsipučiančiu priešgaisrinio audiniu PYROLINE® „Rapid PLM“, kanalo aukštis 40 mm, visiškai baltas



Matmenys

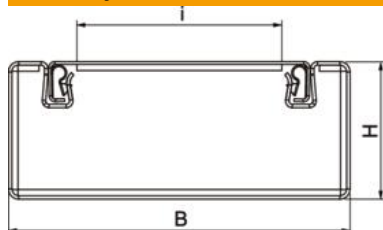

Ilgis	2 000 mm
Plotis	100 mm
Aukštis	40 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo H	40 mm
Matmuo i	62 mm

Techniniai duomenys

Ugniai atsparių pusių skaičius	4
Dangtelio tvirtinimas	kita
Klasifikacija EI - montavimo kanalas	90
Perforuota	taip
Naudingasis skerspjūvis	1780 mm ²
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Galimos pertvaros	taip
Apvalkalas	Plienas
Vidinis aukštis	34 mm
Vidinis plotis	94 mm
didžiausia savitoji varža Z1	2 mΩ/m