


Techniniu duomeniu lapas

Kampas reguliuojamas 60 A4

Prekės numeris: 6037182



Reguliuojamo kampo posūkis horizontaliai atšakai sukurti, skirtas Magic ir prisukamiems kabelių loveliu, šonų aukštis 60 mm. Nuo 0 iki 90° reguliuojamas kampas. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

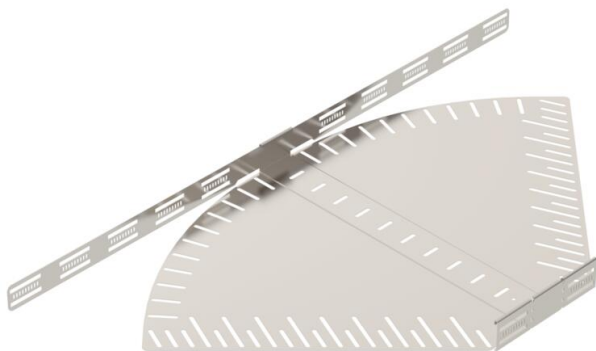

A4 Plienas, nerūdijantis, 1.4571

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6037182
Tipas	RB W 660 A4
1 pavadinimas	Reguliuojamas kampas
2 pavadinimas	Horizontalus
Gamintojas	OBO
Dydis	60x600
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4571
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	410,9 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Kampas reguliuojamas 60 A4

Prekės numeris: 6037182



Matmenys

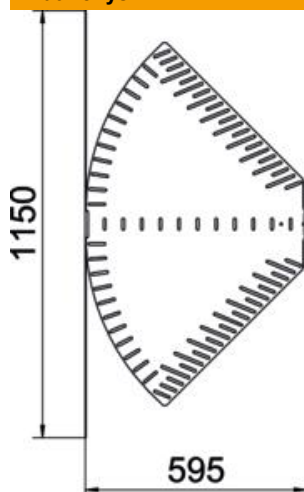

Plotis	600 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	1,25 mm
Matmuo B	600 mm
Matmuo L	1 150 mm

Techniniai duomenys

Sulenkimas (kampas)	reguliuojamas
Sujungimo elemento konstrukcija	integuotas sujungimo elementas
Konstruktinė forma	Pilnos komplektacijos lanksto alkūnė
Oppretholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	1,25 mm
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Krypties pakeitimas	horizontalus
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	16 St.
Atramos storis	1,25 mm