


# Techniniu duomeniu lapas

## Kampas reguliuojamas 85 FT

Prekės numeris: 6037226

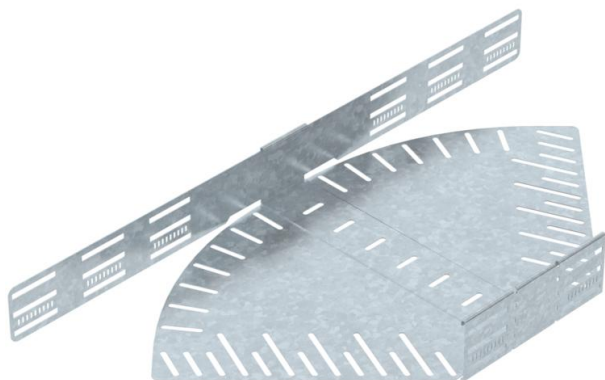

Reguliuojamo kampo posūkis horizontaliai atšakai sukurti, skirtas Magic ir prisukamiems kabelių loveliai, šonų aukštis 60 mm. Nuo 0 iki 90° reguliuojamas kampas. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.



**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6037226
Tipas	RB W 840 FT
1 pavadinimas	Reguliuojamas kampas
2 pavadinimas	Horizontalus
Gamintojas	OBO
Dydis	85x400
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	252,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomenu lapas

Kampas reguliuojamas 85 FT

Prekės numeris: 6037226



## Matmenys

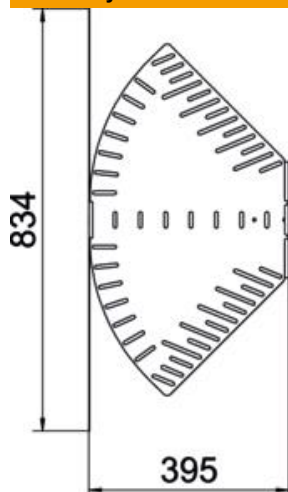

Plotis	400 mm
Aukštis	85 mm
Skardos storis	1,25 mm
Matmuo B	400 mm
Matmuo L	834 mm
Matmuo R	50 mm

## Techniniai duomenys

Sulenkimas (kampas)	reguliuojamas
Sujungimo elemento konstrukcija	integuotas sujungimo elementas
Konstruktinė forma	Pilnos komplektacijos lanksto alkūnė
Oppretholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	1,25 mm
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Krypties pakeitimas	horizontalus
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	18 St.
Atramos storis	1,25 mm