


# Techniniu duomeniu lapas

## Kryžmė 110 FS

Prekės numeris: 7027351

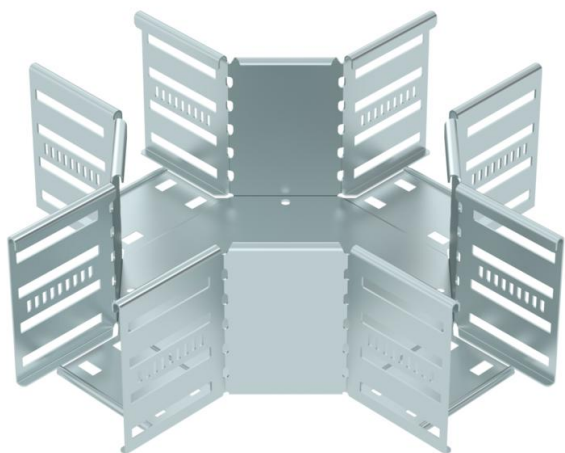

Kryžmė horizontaliam išsišakojimui sukurti, prispaudžiamiems ir prisukamiems kabelių loveliams, šonų aukštis 110 mm. Montavimas be varžtų su dvigubais spautukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Naudojamas patalpose. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.



St	Plienas
FS	cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7027351
Tipas	RK 110 FS
1 pavadinimas	Sankryža
2 pavadinimas	kabelių loveliui
Gamintojas	OBO
Dydis	110x100
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	127,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomenu lapas

Kryžmė 110 FS

Prekės numeris: 7027351



## Matmenys

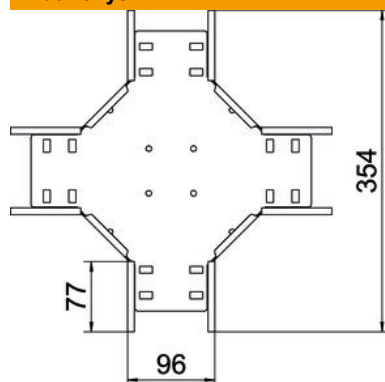

Plotis	100 mm
Aukštis	110 mm
Skardos storis	0,8 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo R	50 mm

## Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Oppretholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	0,8 mm
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	36 St.
Atramos storis	1,25 mm