


Sankryža horizontaliai atšakai sukurti, skirta magic jungtims bei varžtinėms jungtims, šonų aukštis 60 mm Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuota veržle M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

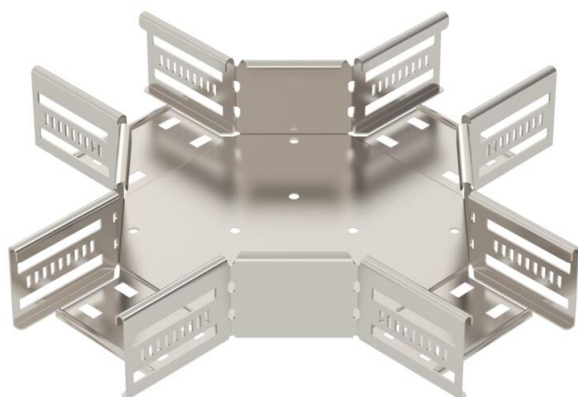

A2 Plienas, nerūdijantis, 1.4301

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7027501
Tipas	RK 610 A2
1 pavadinimas	Sankryža
2 pavadinimas	kabelių loveliui
Gamintojas	OBO
Dydis	60x100
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	88,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Kryžmė 60/100 A2

Prekės numeris: 7027501



Matmenys

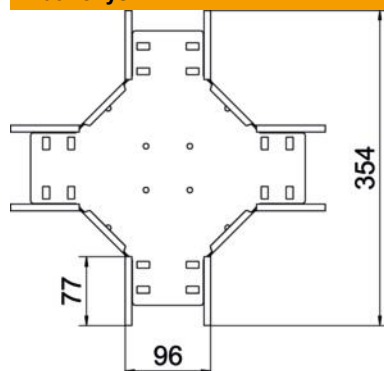

Plotis	100 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	0,8 mm
Matmuo B	100 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Opprettholdelse av funksjon	taip
Pagrindo plokštės medžiagos storis	0,8 mm
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	20 St.
Atramos storis	1,25 mm