

Dangtelis armatūrai T formos elementas, skirtas Magic tipo ir prisukamiems kabelių loveliams patalpose ir lauke, siekiant apsaugoti laidus nuo pažeidimų ir nešvarumų. Tvirtinimas su iš anksto sumontuota sukamąja rankenėle ir tvirtinimas uždedant ant reguliuojamos dalies dangtelio. Tinka visiems šonų aukščiams.  
Dangtelį galima naudoti bet kokio šonų aukščio fasoninėms dalims.



**St** Plienas

**DD** cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6038642
Tipas	RTD 150 DD
1 pavadinimas	Dangtis
2 pavadinimas	T kampui
Gamintojas	OBO
Dydis	B150mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	35 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomeniu lapas

T kampo dangtis DD

Prekės numeris: 6038642



## Matmenys

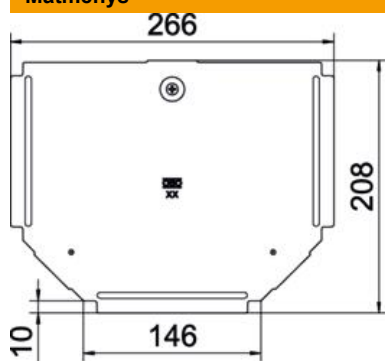

Plotis	150 mm
Skardos storis	0,75 mm
Matmuo B	150 mm

## Techniniai duomenys

Sukamųjų sklendžių skaičius	1 St.
Tvirtinimo būdas	Sukamoji sklendė
Tinka kabelinėms kopėčioms	ne
Tinka loveliui kabeliams	taip
Medžiagos storis	0,75 mm
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne