


Techniniu duomeniu lapas

Karštai cinkuotas plieninis vamzdis, be sriegio

Prekės numeris: 2046594



Elektros instaliacinis vamzdis be sriegių galuose pagal EN 61386-1, mechaninei kabelių ir laidų apsaugai. Su vidine sienele be aštrių kampų. Apsaugos nuo korozijos klasė 4 (aukšta).

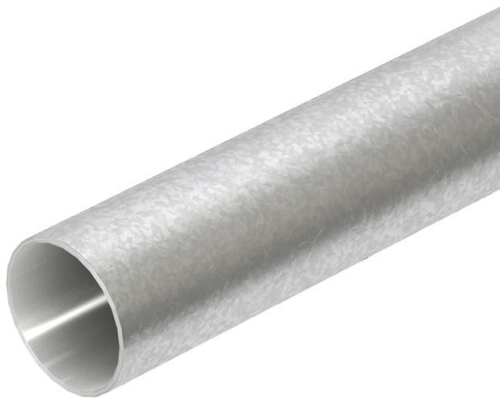

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2046594
Tipas	S20W FT
1 pavadinimas	Plieninis vamzdis
2 pavadinimas	be sriegio
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø20, 3000mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	30
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	44,7 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Techniniu duomeniu lapas

Karštai cinkuotas plieninis vamzdis, be sriegio

Prekės numeris: 2046594



Matmenys



Ilgis	3 000 mm
Matmuo D	20 mm
Matmuo L	3 000 mm
Matmuo m (mm)	M20
Matmuo t	1 mm

Techniniai duomenys

Virštinkinis	taip
Vamzdžių konstrukcija	fiksuotas be sriegio

Techniniu duomenu lapas

Karštai cinkuotas plieninis vamzdis, be sriegio

Prekės numeris: 2046594



Techniniai duomenys

Įrengimas betonuojant	taip
Lenkimo parametrai	standus
Atsparumas gniuždymui	sunkus (1250 N)
Maks. eksploatavimo temperatūra	+ 400 °C
Min. eksploatavimo temperatūra	- 45 °C
Montavimas tuščiavidurėje sienoje	taip
Montuojama ant medienos	taip
Instalacija grunte	taip
Montavimas lauke	taip
Klasifikavimo kodas	44571
Mašinos ir sistemų instaliacija	taip
Su įvore	ne
Matinis paviršius	ne
Paviršius poliruotas	ne
Atsparumas smūgiams	sunkus (2,0 kg/300 mm)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	400 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-45 °C
Pogrindinis montavimas (bitumas, karštasis asfaltas)	taip
Pogrindinis montavimas (grindys)	taip
Po tinku	taip