

Techniniu duomeniu lapas

Kištukinių lizdų blokas AR45, trigubas, su žymėjimo laukeliu horizontaliam prietaisų įrengimui

Prekės numeris: 6119435



Iš anksto surinktas kištukinio lizdo blokas su žymėjimo laukeliu, skirtas montuoti „Rapid 80“ prietaisų instaliacinių kanalų sistemoje.



Kištukinio lizdo bloką sudaro:

- prietaiso montažinė dėžutė, triguba, tipas 71GD9-2
 - kištukinis lizdas su žeminiu, trigubas, įkišimo kryptis 0°, spalva: žr. lentelę
 - dengiamasis rėmelis AR45, trigubas, su žymėjimo laukeliu, tipas AR45-BF..., spalva: grynai balta
- Montavimui „Rapid 80“ prietaisų instaliaciniuose kanaluose ir ISS instaliacinėse kolonose.

PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6119435
Tipas	SDE-RW D0RT3B
1 pavadinimas	Lizdas
2 pavadinimas	trigubam Modul45
Gamintojas	OBO
Dydis	84x185x59mm
Spalva	ryškiai raudona; RAL 3001
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	23,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.



Techniniu duomeniu lapas

Kištukinių lizdų blokas AR45, trigubas, su žymėjimo lauke-
liu horizontaliam prietaisų įrengimui

Prekės numeris: 6119435

OBO
BETTERMANN

Matmenys

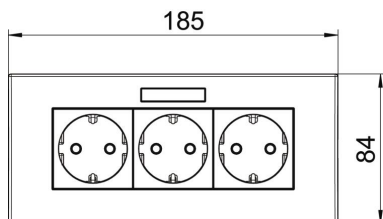

Plotis	185 mm
Aukštis	84 mm

Techniniai duomenys

Dangtelis	Sukomplektuotas korpusas
Uždaromas	ne
Prijungimo būdas	Kištukinis gnybtas
Blokų skaičius	3
Modulių skaičius (kai montuojami moduliai)	0
Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamų	0
Polių skaičius	2
Viršuje išspausdintas užrašas / ženklėjimas	be išspausdinto užrašo
Išvadas	Trigubas 0°
Paviršiaus konstrukcija	matinis
Išvadas	SCHUKO
Išmetimo mechanizmas	ne
Tvirtinimo būdas	užfiksuoti
Užrašo laukelis	taip
Padidinta apsauga nuo sąlyčio	taip
Apsauga nuo gedimo srovės skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE)	ne
Eigos rezervas	ne
Be halogenų	taip
Izoliuotasis įmontavimas	ne
Užvožiamasis dangtelis	ne
Kodavimas	ne
Kontrolinė lemputė	ne
Su įjungikliu / išjungikliu	ne
Su mikrosaugikliu	ne
Su funkcinio apšvietimu	ne
Su budėjimo apšvietimu	ne
Montavimo būdas	Prietaisų instaliacinis kanalas
Vardinė įtampa	250 V
Vardinė srovė	16 A
Apsaugos rūšis	kitos
Atskiras srovės tiekimas	be atskiro srovės tiekimo
Kištukinių lizdų tipas	įžeminimo kontaktas
Kištukiniai lizdai, kampas	0°

Techniniu duomenu lapas

Kištukinių lizdų blokas AR45, trigubas, su žymėjimo lauke-
liu horizontaliam prietaisų įrengimui

Prekės numeris: 6119435



Techniniai duomenys

Gylis	60 mm
Permatomas	ne
Persuktas centrinis įtvirtinimas	ne
Apsauga nuo viršįtampių	ne