

Techniniu duomeniu lapas

Užveržiamasis sandariklis, metrinis sriegis, atsparus UV spinduliams, šviesiai pilkas
Prekės numeris: 2022901



Kabelių sandariklis su metrinio prijungimo sriegiu aklintosios veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, skirstomosioms spintoms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokštele, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°.



PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2022901
Tipas	V-TEC VM16UV LGR
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	UV-atsparus
Gamintojas	OBO
Dydis	M16
Spalva	šviesiai pilkas
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,59 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Užveržiamasis sandariklis, metrinis sriegis, atsparus UV spinduliams, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2022901



Matmenys

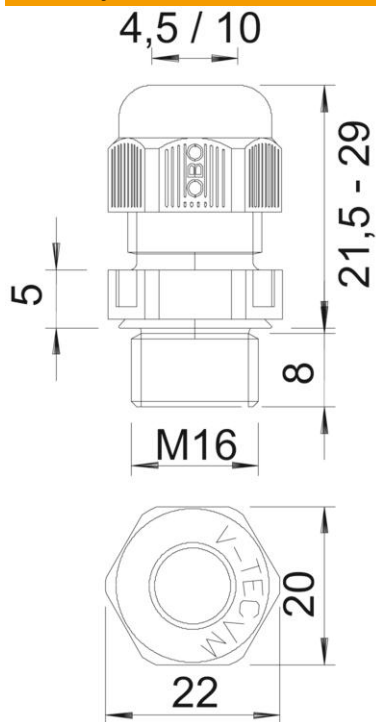

Matmuo E	22 mm
Matmuo L, maks.	23,5 mm
Matmuo L, min.	21,5 mm
Matmuo L1	8 mm
Matmuo L2	5 mm

Techniniai duomenys

Sandaravimo tipas	Sandaravimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandaravimo zona D	10 mm
Min. sandaravimo zona D	4,5 mm
apsaugota nuo sprogdimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	M16 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	8 mm
Vardinis sriegio dydis	16
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Nestabilus sukimo momentas	2 Nm
Keli sandaravimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne

Techniniu duomeniu lapas

Užveržiamasis sandariklis, metrinis sriegis, atsparus UV spinduliams, šviesiai pilkas
Prekės numeris: 2022901



Techniniai duomenys

Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	20
Apsaugos rūšis	IP68
Šešiakampio kampo matmuo	22 mm
Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip