

Techniniu duomenų lapas

Kombinuotas iškroviklis V50 3-polis 320 V

Prekės numeris: 5093542



Kombinuotasis žaibo viršįtampio iškroviklis, tipas 1+2

- Potencialams nuo žaibo išlyginti pagal VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Žaibo srovės iškrovo dydis 12,5 kA (10/350) poliui ir iki 50 kA (10/350) bendrai
- Modulinis kištukinis iškroviklis su skiriamuoju įtaisu ir optine būsenos indikacija
- Fiksavimas su apsauga nuo vibracijos ir įtampos kodavimu
- Plastiką pagal UL 94 V-0
- FS variantuose yra bepotencinis nuotolinės signalizacijos kontaktas

Naudojamas: apsaugos nuo žaibo potencialų išlyginimas III ir IV klasės pastatuose su apsaugos nuo žaibo sistema.

* Komplektas = viršutinė ir apatinė dalis



PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5093542
Tipas	V50-3-320
1 pavadinimas	CombiController V50
2 pavadinimas	3 - polis
Gamintojas	OBO
Dydis	320V
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	48,9 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenų lapas

Kombinuotas iškroviklis V50 3-polis 320 V

Prekės numeris: 5093542



Techniniai duomenys

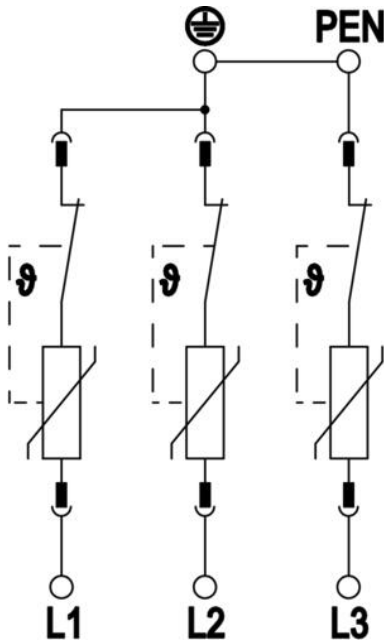

Imp. srovė (8/20 μs) [bendra]	120 kA
Prijungimo skerspjūvis (min.)	1,5 mm ²
Maks. prijungimo skerspjūvis FM gnybtai	16 AWG
Maks. prijungimo skerspjūvis FM gnybtai	1,5 mm ²
Min. prijungimo skerspjūvis FM gnybtai	21 AWG
Min. prijungimo skerspjūvis FM gnybtai	0,5 mm ²
Suveikimo laikas	<25 ns
Suveikimo laikas [L-N]	25 ns
Išpučiamasis	ne
Polių konstrukcija	3
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	3
Maks. darbinė temperatūra	80 °C
Min. darbinė temperatūra	-40 °C
Žaibo išlydžio srovė (10/350 μs)	12,5 kA
Žaibo išlydžio srovė (10/350 μs) [L-N/PE]	12,5 kA
Žaibo išlydžio srovė (10/350 μs) [N-PE]	50 kA
Žaibo išlydžio srovė (10/350) [bendra]	37,5 kA
Sukimo momentas	35 Lbs
Sukimo momentas	4 Nm
Sūkio momentas FM gnybtui	1,7 Lbs
Sūkio momentas FM gnybtui	0,2 Nm
Sumontavimo vieta	Vidaus patalpa
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	ne
Funkcijų / defektų indikatorius	optinis
Korpuso medžiaga	PA UL 94 V-0
Aukščiausia nuolatinė įtampa (L-N)	320 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	320
Integruotas įvadinis saugiklis	ne
Atsparumas trumpajam jungimui esant maks. viršįtampio apsaugai tinkle	50 kA eff
Maks. laidų skersmuo, lankstus (plonagyslės)	35 mm ²
Maks. laidų skersmuo, lankstus (plonagyslės)	2 AWG
Min. laidų skersmuo, lankstus (plonagyslės)	16 AWG
Min. laidų skersmuo, lankstus (plonagyslės)	1,5 mm ²
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	2 AWG
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	35 mm ²
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	16 AWG
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	1,5 mm ²
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	160 A gL/gG


Techninių duomenų lapas

Kombinuotas iškroviklis V50 3-polis 320 V

Prekės numeris: 5093542



Techniniai duomenys

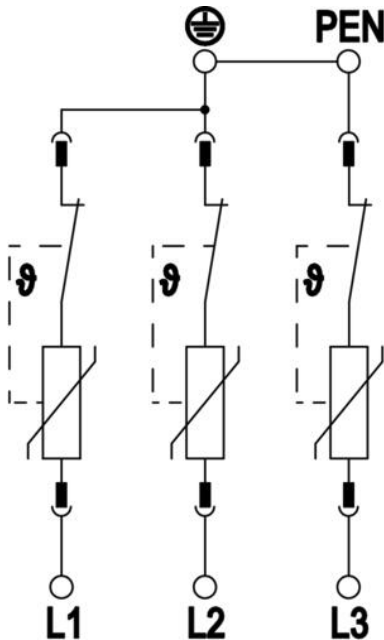

Maksimalus priešsaugiklis	160 A
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	50 kA
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) [L-N]	50 kA
Minimalus atstumas	1,5 mm
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	30 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) [L-N]	30 kA
Nominalus dažnis	50 Hz
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
Tinklo forma	TN-C
Tinklo tipas TN	taip
Tinklo tipas TN-C	taip
Polių skaičius	3
Portai	One-Port-SPD
Liekamoji įtampa [L-N] @ 1 kA	0,9 kV
Liekamoji įtampa [L-N] @ 12,5 kA	1,1 kV
Liekamoji įtampa [L-N] @ 5 kA	1 kV
Liekamoji įtampa [L-N] @ 7 kA	1 kV
Jungimo galia AC	230 V; 0,5 A
Jungimo galia DC	230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Apsaugos rūšis	IP20
Apsauginio laidininko srovė	<_50 μA
Apsaugos lygis	≤1,4
Apsaugos lygis [L-N]	≤1,4
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 1+2
SPD pagal IEC 61643-1	I+II klasė
SPG pagal UL 1449	Tipas 4
TOV įtampa [L-N] – saugus režimas pabaiga – 120 min	440 V
TOV įtampa [L-N] – atlaikymo režimas – 5 s	335 V
Leidimai	VDE KEMA UL ÖVE
Kabelio tipas apsaugos nuo viršįtampio prietaisams	Maitinimo linija AC