

# Techniniu duomenu lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir lubų, FS

Prekės numeris: 6363706



Atrama, tvirtinama prie sienų ir lubų, skirta universaliai tvirtinimui statiniuose.



**St** Plienas

**FS** cinkuotas

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6363706
Tipas	WDB L 200 FS
1 pavadinimas	Atrama
2 pavadinimas	prie sienų ir lubų
Gamintojas	OBO
Dydis	B200mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	33 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomenu lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir lubų, FS

Prekės numeris: 6363706



## Matmenys

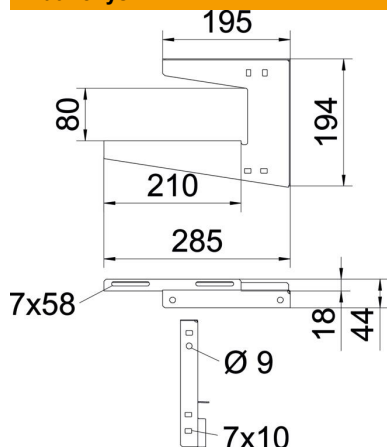

Ilgis	285 mm
Plotis	210 mm
Aukštis	194 mm
Matmuo A	195 mm
Matmuo B	210 mm
Matmuo H	194 mm
Matmuo h1 (mm)	80
Matmuo L	285 mm

## Techniniai duomenys

Išvadas	Laikiklis-apkaba (apkaba C)
F kN lubose	0,3 kN
F kN sienoje	0,3 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
skirta min. pločiui	200
Tinka metriniams srieginiams strypui	8
Tinka vieliniam loveliui	taip
Tinka kabelinėms kopėčioms	taip
Tinka loveliui kabeliams	taip
Tinka, kai lovelio / laido plotis	200 mm
Skylės skersmuo	7 mm
Medžiagos storis	1,25 mm
Lovelių tvirtinimas	priveržiamas
Reguliuojamas	ne

## Sieninė tvirtinimo detalė

Kaiščių tipas	Didžiausia apkrova [kN]					
	Konsolės ilgis [mm]					
	50	100	150	200	300	400
BZ-U 8-30-41/95	0,40	0,25	0,22	0,30	0,20	0,12

Systemtest in Anlehnung an DIN EN 61537 in Kombination mit Kabeltragsystem RKS-Magic®. Max. Belastung F ges = Kabelgewicht + Kabelrinne + Wand-/Deckenbügel. Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf Beton der Festigkeitsklasse C20/C25.